


Oil Discharge 16 Bar

EN 1360 Type 1



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION,OZONE,WEATHER, FLAME, HEAT, GASOLINE AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

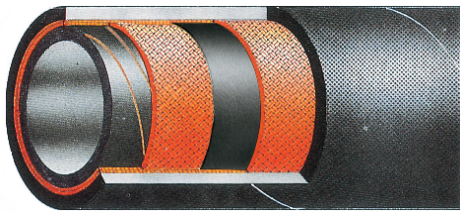

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG,NITRILGUMMI,SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : ABRIEBFESTER, HITZE-, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGBESTÄNDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, BESTÄNDIG GEGEN KRAFTSTOFFE
ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEGHALT



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR NERA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA ,RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR, NOIR, RESISTANT AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT AUX HUILES,A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'HYDROCARBURES A TENEUR EN AROMATIQUES JUSQU'A 50%

 ID		 OD	 WP		 BP		 BR/r	 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	21.5	16	232	48	696	60	342	40-46-61
5/8"	16	26	16	232	48	696	80	480	40-46-61
3/4"	19	29	16	232	48	696	100	530	40-46-61
1"	25.4	36	16	232	48	696	150	740	40-46-61
1 1/4"	32	45	16	232	48	696	175	1100	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	48	696	225	1235	40-46-61
1 9/16"	40	53	16	232	48	696	225	1292	40-46-61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Tube upon request : Conductive (Ω)
Seele nach Anfrage : Leitfähig (Ω)
Sottostrato su richiesta : Conduttiva (Ω)
Tube sur demande : Conducteur (Ω)



-30°C / + 70°C
-22°F / +158°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

 **BARREL/16** OIL DISCHARGE HOSE - TS EN 1360 - Type 1 - M - NT - W.P. 16 BAR (232 PSI)    

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS EN 1360 TYPE 1 - CAT:M ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---