




Textile Braid R4

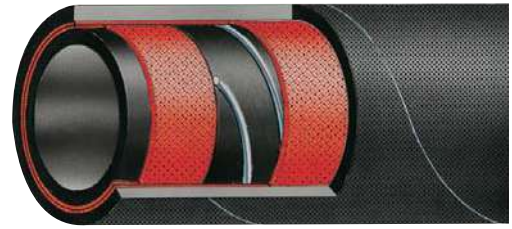


- 


TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL NBR RUBBER
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL CR RUBBER.
 APPLICATION : IN OIL RETURN LINES OF HYDRAULIC SYSTEMS OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL APPLICATIONS.

- 

SEELE : SPEZIELLES NBR GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGEN MIT ZUSÄTZLICHER STAHLDRAHTSPIRALE
 DECKE : SPEZIELLES CR GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS S/D SCHLAUCH FÜR MINERALÖLE IN DER INDUSTRIE UND ALS ÖLRÜCKLAUFSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTSMASCHINEN

- 

SOTTOSTRATO : GOMMA IN NBR, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE IN CR, RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : MANDATA ED ASPIRAZIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DEGLI OLI MINERALI PER CIRCUITI OLEODINAMICI.

- 


TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL NBR RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, SPIRALE EN ACIER NOYEE
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL EN CR RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'HUILE DANS LES SYSTEMES HYDRAULIQUES.

Dash Size	ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-12	3/4"	19	32	21	305	84	1218	-0.80	125	755	40-46-61	
-16	1"	25.4	37.4	17	247	68	986	-0.80	150	885	40-46-61	
-20	1 1/4"	31.8	45	14	203	56	812	-0.80	200	1140	40-46-61	
-24	1 1/2"	38.1	52	10	145	40	580	-0.80	255	1550	40-46-61	
-28	1 3/4"	44.5	58	10	140	40	580	-0.80	270	1775	40-46-61	
-32	2"	50.8	64	7	102	28	406	-0.80	300	1890	40-46-61	
-40	2 1/2"	63.5	77	4	58	16	232	-0.80	355	2377	40-46-61	
-48	3"	76.2	90	4	58	16	232	-0.80	460	3121	40-46-61	
-56	3 1/2"	88.9	103	3	44	12	174	-0.80	590	3416	40-46-61	
-64	4"	101.6	116	2	29	8	116	-0.80	610	4171	40-46-61	



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SELTEX R4 SAE J 517 - WP * Bar / **** PSI ** mm** 

NORMS NORMEN NORME NORMES	SAE J 517 ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------