


# 2 Textile Braid



TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : 2 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.  
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER MEDIUM PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.

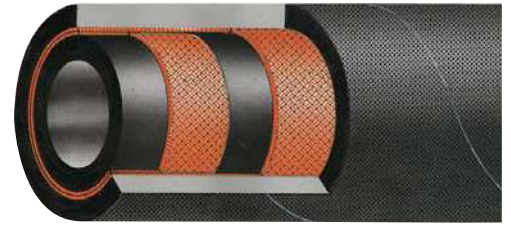

SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE  
 EINLAGE : 2 HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE  
 DECKE : SPEZIELLES SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS MITTELDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.  
 RINFORZO : 2 TRECCE TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A MEDIA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.  
 RENFORCEMENT : 2 TRESSSES TEXTILE TRES RESISTANTES.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A PRESSION MOYENNE DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

Dash Size	ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	12.7	103	1494	412	5974	-0.80	80	155	>10
-04	1/4"	6.4	14.3	86	1247	400	5800	-0.80	80	185	>10
-05	5/16"	8	17.5	83	1204	370	5365	-0.80	100	270	>10
-06	3/8"	9.5	19.1	78	1131	340	4930	-0.80	100	300	>10
-08	1/2"	12.7	23.8	69	1000	300	4350	-0.80	125	435	>10
-10	5/8"	16	27	60	870	270	3915	-0.80	140	500	>10
-12	3/4"	19	31.8	52	754	240	3480	-0.60	150	695	>10
-16	1"	25.4	38.1	39	566	190	2755	-0.60	205	865	>10
-20	1 1/4"	31.8	44.5	26	377	140	2030	-0.60	255	995	>10
-24	1 1/2"	38.1	51	20	290	110	1595	-0.60	295	1170	>10

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C  
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**



NORMS	SAE 100 R3	ISO 1307	COLOUR	
NORMEN	EN 854 TYPE R3		FARBEN	
NORME	TS 6388 EN 854 TIP R3		COLORI	
NORMES	ISO 4079-1 R3		COULEUR	