






2 Textile Braid

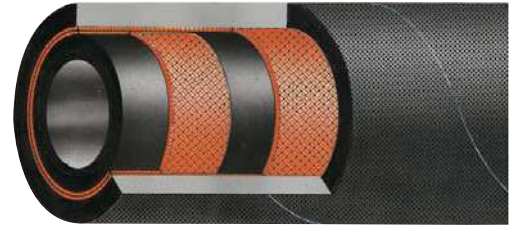

 TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 2 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER MEDIUM PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.

 SEELE : SPEZIELLES SYNTHETISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
 EINLAGE : 2 HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE
 DECKE : SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS MITTELDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT

 SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
 RINFORZO : 2 TRECCE TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A MEDIA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.

 TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
 RENFORCEMENT : 2 TRESSSES TEXTILE TRES RESISTANTES.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPERIQUES.
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A PRESSION MOYENNE DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	12.8	160	2320	700	10150	-0.80	40	135	>10
-04	1/4"	6.4	14.4	145	2103	630	9135	-0.80	45	165	>10
-05	5/16"	8	16.9	130	1885	580	8410	-0.80	55	215	>10
-06	3/8"	9.5	18.5	110	1595	500	7250	-0.80	70	245	>10
-08	1/2"	12.7	21.7	93	1349	440	6380	-0.80	85	305	>10
-10	5/8"	16	25.9	80	1160	380	5510	-0.80	105	410	>10
-12	3/4"	19	29	70	1015	330	4785	-0.60	130	465	>10
-16	1"	25.4	35.9	55	798	280	4060	-0.60	150	630	>10
-20	1 1/4"	31.8	42.3	45	653	220	3190	-0.60	190	755	>10
-24	1 1/2"	38.1	49.6	40	580	190	2755	-	240	965	>10
-32	2"	50.8	62.3	33	479	160	2320	-	300	1280	max. 46
-38	2 3/8"	60	72	25	363	140	2030	-	400	1555	max. 46
-50	3 1/8"	80	94	18	261	100	1450	-	500	2010	max. 46
-63	3 15/16"	100	116	10	145	70	1015	-	600	2685	max. 46


OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



 -40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SELTEX TS 6388/EN 854 3TE (*) (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI** 

NORMS	EN 854 TYPE 3TE	ISO 1307	COLOUR	
NORMEN	DIN 20021 3TE		FARBEN	
NORME	TS 6388 EN 854 TIP 3TE		COLORI	
NORMES	ISO 4079-1 3 TE		COULEUR	