





# Hydraulic Brake

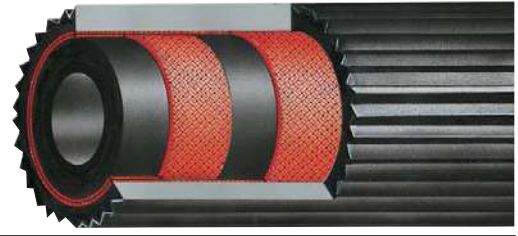

 TUBE : HYDRAULIC BRAKE FLUID RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.  
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : IN AUTOMOTIVE HYDRAULIC BRAKE SYSTEMS.

 SEELE : SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN BREMSÖL  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE  
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ABRIEB-, ÖL- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULIKBREMSSCHLAUCH BEI KRAFTFAHRZEUGEN

 SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI PER I SISTEMI FRENANTI DEGLI AUTOVEICOLI.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : ADATTO PER I SISTEMI FRENANTI E FLUIDI IDRAULICI DEGLI AUTOVEICOLI.

 TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX LIQUIDES DE FREIN HYDRAULIQUE.  
 RENFORCEMENT : TRESSE TEXTILE A HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, L'OZONE ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES DE FREINAGE DAN L'AUTOMOBILE.

Dash Size	ID		OD	WP		BP		W	L
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
-02	1/8"	3.2	10.5	276	4002	490	7105	90	>10
-03	3/16"	5	13	276	4002	345	5003	130	>10

CERTIFICATE  
 ZERTIFIZIERT  
 CERTIFICATO  
 CERTIFICAT

D.O.T and U.S. FMVSS 106


**TYPE HB381 : Ribbed**  
**TYPE HB383 : Smooth**

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

**SEL SELBRAKE TS ISO 3996 (\*\*\*) HL (YEAR)**

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS ISO 3996 ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--