


# Air Brake



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.  
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL BLACK SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : USED IN AUTOMOTIVE AIR BRAKE SYSTEMS.

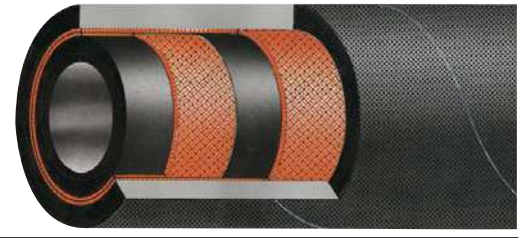

SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGEN  
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ABRIEB-, ÖL- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS LUFTBREMSBREMSSCHLAUCH BEI KRAFTFAHRZEUGEN



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO E AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER I SISTEMI FRENANTI AD ARIA DEGLI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL  
 RENFORCEMENT : TRESSE TEXTILE A HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, NOIR, RESISTANT A L'ABRASION, L'OZONE ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES DE FREINAGE DES VEHICULES.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m

**CODE: H 372 SAE J 1402/WAPPED COVER**

-06	3/8"	9.5	19.0	20.7	300	62	900	89	260	> 10
-08	1/2"	13	22.2	20.7	300	62	900	102	325	> 10
-10	5/8"	16	26.9	20.7	300	62	900	114	475	> 10

**CODE: C 375 DIN 74310 /SMOOTH COVER**

-07	7/16"	11	18	10	145	25	363	89	215	10-100
-08	1/2"	13	25	10	145	25	363	102	480	10-100



-40°C / + 80°C  
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

**SEL SELBRAKE-2 SAE J 1402 (\*\*\*) mm AIR BRAKE (YEAR) (LOT)**

**SEL SELBRAKE-2 DIN 74310 (\*\*\*) mm AIR BRAKE (YEAR) (LOT)**

NORMS	SAE J 1402 TYPE A	COLOUR	
NORMEN	DIN 74310	FARBEN	
NORME	BSAU 110/5	COLORI	
NORMES		COULEUR	