


## 2 Steel Wire Braid

### Super-Compact



TUBE : MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : 2 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.  
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USING HYDRAULIC OILS, MINERAL AND VEGETABLE LUBRICANTS.

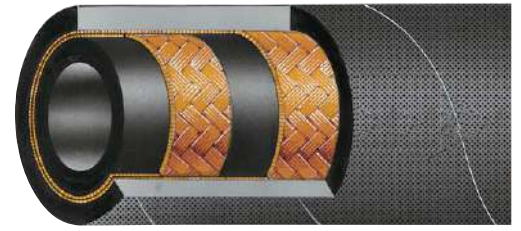

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS  
 EINLAGE : 2 GEFLECHTSEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT  
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HOCHDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN ZUR VERWENDUNG MIT MINERAL- UND BIOLOGISCHE ÖLE



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.  
 RINFORZO : 2 TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER SISTEMI A PRESSIONE ALTA CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE, LUBRIFICANTI VEGETALI E MINERALI, GREGGIO ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.  
 RENFORCEMENT : 2 TRESSÉS D'ACIER TRÈS RESISTANTES.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.  
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A HAUTE PRESSION, UTILISANT LES HUILES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, LUBRIFIANTS VEGETAUX ET GRAISSES.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	11.1	13.1	450	6525	1950	28275	-0.95	45	285	>10
-05	5/16"	8	12.9	15	420	6090	1725	25013	-0.95	60	330	>10
-06	3/8"	9.5	15.1	17.1	385	5583	1650	23925	-0.95	70	440	>10
-08	1/2"	12.7	18.3	20.3	345	5003	1400	20300	-0.95	90	565	>10
-10	5/8"	16	21.4	23.7	290	4205	1200	17400	-0.95	130	660	>10
-12	3/4"	19	25.4	27.7	280	4060	1200	17400	-0.80	160	835	>10
-16	1"	25.4	33.3	35.6	200	2900	900	13050	-0.80	210	1215	>10

#### OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C ( +125°C DISCONTINUOUS )  
 -40°F / +212°F ( +257°F DISCONTINUOUS )

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

**SEL SUPERSTREAM 2K (\*\*)(DN \*\* mm) Max. W.P. \*\*\* Bar / \*\*\*\* PSI EXCEED EN 857 2SC** → → →

NORMS NORMEN NORME NORMES	EXCEED EN 857 TYPE 2SC EXCEED ISO 11237-1 2SC ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	--	---------------------------------------	--