


4 Steel Wire Spiral



TUBE : MINERAL, ESTER BASED OIL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.
 COVER : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS.

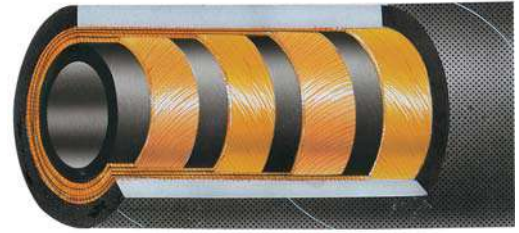

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, ESTER BASIS ÖL, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS
 EINLAGE : 4 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE BASE ESTERE E GLICOLI.
 RINFORZO : 4 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD. PER USI DURI.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, BASE D'ESTER GLICOLES ET VEGETALES
 RENFORCEMENT : 4 NAPPES SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES.

Dash Size	ID		ROD		OD		WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m	
-10	5/8"	16	25.3	28.7	420	6090	1680	24360	240	1200	> 3		
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1680	24360	280	1465	Max. 61		
-16	1"	25.4	35.1	38.4	380	5510	1520	22040	340	2035	Max. 61		
-20	1 1/4"	31.8	41.9	45.2	350	5075	1400	20300	460	2385	Max. 61		
-24	1 1/2"	38.1	48.8	53	290	4205	1160	16820	560	3185	Max. 61		
-32	2"	50.8	63.2	67.6	250	3625	1000	14500	700	4365	Max. 61		

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
 -40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL POWERSTREAM TS 10548/EN 856 4SH ()(DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI MSHA IC-84/41**

NORMS NORMEN NORME NORMES	EN 856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--