






# 4 - 6 Steel Wire Spiral

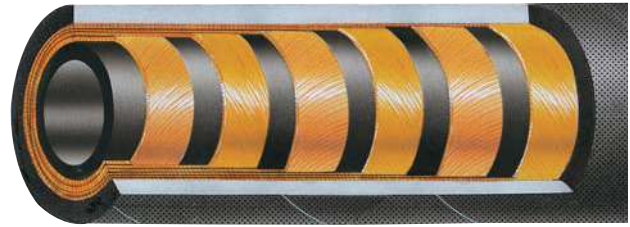

- 

TUBE : MINERAL, ESTER BASED OIL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : 4 OR 6 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.  
 COVER : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER  
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS.
- 

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, ESTER BASIS ÖL-, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS  
 EINLAGE : WAHLWEISE 4 ODER 6 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT  
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN
- 


SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE BASE ESTERE E GLICOLI.  
 RINFORZO : 4 O 6 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD. PER USI DURI.
- 

TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, BASE D'ESTER, GLICOLES ET VEGETALES  
 RENFORCEMENT : 4 OU 6 NAPPES SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-06	3/8"	9.5	17.5	21,2	420	6090	1680	24360	150	730	> 3
-08	1/2"	12.7	20.3	24,4	420	6090	1680	24360	200	865	> 3
-10	5/8"	16	25.3	28,7	420	6090	1680	24360	235	1195	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1680	24360	265	1465	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38,4	420	6090	1680	24360	330	2035	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	46.3	49,3	420	6090	1680	24360	445	3815	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	53.7	57,3	420	6090	1680	24360	530	4770	Max. 61
-32	2"	50.8	68.4	72	420	6090	1680	24360	600	6490	Max. 61


OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



 -40°C / +120°C (+125°C DISCONTINUOUS)  
 -40°F / +248°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL POWERSTREAM SAE 100 R15 (\*\*)(DN \*\* mm) Max. W.P. \*\*\* Bar / \*\*\*\* PSI MSHA IC-84/41** 

NORMS NORMEN NORME NORMES	SAE 100 R15 ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--