


6 Steel Wire Spiral



TUBE : MINERAL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 6 VERY HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.
 COVER : HYDRAULIC OIL, HIGH ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS, OFF-SHORE, DRILLING, MINING ETC.

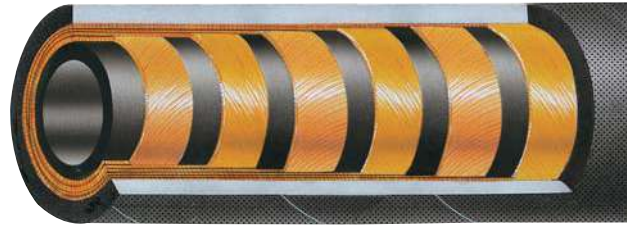

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS
 EINLAGE : 6 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN MIT ANFORDERUNGEN FÜR HOHE IMPULSDRÜCKE



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI.
 RINFORZO : 6 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ALTA ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER IMPIANTI CON ALTA DI PRESSIONE E GRAVOSE CONDIZIONI DI LAVARO, PER LE APPLICAZIONI OFF-SHORE, PERFORAZIONE, MINIERE ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, GLICOLES ET VEGETALES
 RENFORCEMENT : 6 NAPPE SPIRALES EN FIL D'ACIER TRES HAUTE RESISTANCE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION SEVERE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES, LES MINES, OFF-SHORE, PERFORATION ETC.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-12	3/4"	19	32.2	35.4	600	8700	2450	35525	300	2640	Max. 61
-16	1"	25.4	38.1	41.2	552	8000	2250	32625	350	2980	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	47.8	51.8	525	7610	2130	30885	420	4125	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	55.2	59	475	6880	1900	27550	500	5095	Max. 61
-32	2"	50.8	68.4	72	420	6090	1680	24360	600	6655	Max. 61
-40	2 1/2"	63.5	81.8	86	350	5070	1400	20300	800	8740	Max. 61
-48	3"	76.2	93.3	97.3	210	3040	900	13050	900	10300	Max. 61



-40°C / +120°C (+125°C DISCONTINUOUS)
 -40°F / +248°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL TORNADO 6 ISO 18752 - CS DN **MPa (**** Bar) MSHA IC-84/43**

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 18752 GRADE C	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--