


## Steel Wire Reinforced Concrete Pumping



TUBE : ABRASION RESISTANT ANTISTATIC NATURAL AND CBR RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE STEEL CORDS.  
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE CONCRETE PUMPING AND PLACING USED IN THE END OF BOOM OF CONCRETE PUMP.

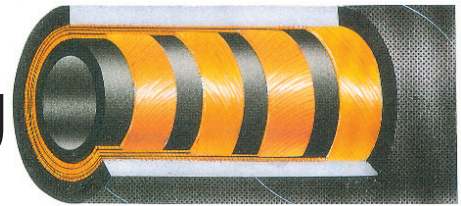

SEELE : HOCH ABRIEFEST, LEITFÄHIG, NATUR- UND CBR GUMMI.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGEN UND STAHLDRAHTSPIRALEN.  
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.  
 ANWENDUNG : HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR BETONPUMPEN UND BETONPUMPFahrzeuge.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE NATURALE/ CBR ANTISTATICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE.  
 RINFORZO : CORDINE D'ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO-FORATA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER POMPAGGIO E DIFFUSIONE DI CALCESTRUZZO AD ALTA PRESSIONE.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET CBR CONDUCTEUR, RESISTANT A L'ABRASION.  
 RENFORCEMENT : NAPPES METALLIQUES HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, MICROPERFORE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR POMPER ET PLACER LE BETON A HAUTE PRESSIONE UTILISE EN BOUT DE FLECHE DE LA POMPE A BETON.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
2"	50.8	70	85	1232	200	2900	275	3030	40-61
2 1/2"	63.5	88	85	1232	200	2900	300	4480	40-61
3"	76.2	102	85	1232	200	2900	350	5460	40-61
4"	101.6	130	85	1232	200	2900	400	8460	40-61
5"	127	155	85	1232	200	2900	500	9625	40-61
6"	152.4	180	85	1232	140	2030	650	10990	40-61

### OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

- Upon Request : Supplied with swaged on SEL hardened couplings.
- Auf Anfrage : Kann mit gehärteten eingepresten SEL Kupplungen geliefert werden.
- Su Richiesta : Fornito con raccordi pressati SEL cementati.
- Sur Demande : Fourni avec des raccords sertis SEL cements.



-40°C / + 70°C  
 -40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL** **BETON UC 85** **STEEL WIRE REINFORCED CONCRETE PUMPING HOSE W.P. 85 Bar (1232 PSI)**

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--

