


Milk & Vegetable Oil S&D

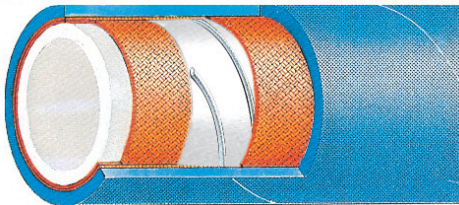

	TUBE	: WHITE, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, VEGETABLE OIL RESISTANT, FOOD GRADE NBR RUBBER.
	REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
	COVER	: OIL, WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
	APPLICATION	: SUCTION AND DISCHARGE OF MILK, VEGETABLE OIL AND BEVERAGES.
	SEELE	: GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL , LEBENSMITTELECHT , SPEZIELLER SYNTHETISCHER NBR GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI, BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE.
	EINLAGE	: HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
	DECKE	: ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
	ANWENDUNG	: SAUG-DRUCKSCHLAUCH FÜR MILCH, PFLANZLICHE ÖLE UND GETRÄNKE.
	SOTTOSTRATO	: GOMMA NBR BIANCA ATOSSICA, DI QUALITA'ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE, ADATTA PER IL PASSAGGIO DI LATTE, ED OLI VEGETALI.
	RINFORZO	: INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
	COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTANTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
	IMPIEGO	: ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, GRASSI, E LATTE.
	TUBE	: CAOUTCHOUC NBR BLANC QUALITE ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT, RESISTANT AUX HUILES VEGETALES.
	RENFORCEMENT	: INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.
	REVETEMENT	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
	APPLICATION	: POUR L'ASPIRATION ET LE REFOULEMENT DE LAIT, DES HUILES VEGETALES ET DES BOISSONS.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	30	435	-0.92	70	705	40-46-61
1"	25.4	38	10	145	30	435	-0.92	85	955	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	100	1225	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	120	1650	40-46-61
1 3/4"	44.5	58.5	10	145	30	435	-0.92	140	1830	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	160	2285	40-46-61
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	280	2797	40-46-61
3"	76.2	93	10	145	30	435	-0.92	360	3735	40-46-61
4"	101.6	118.5	10	145	30	435	-0.92	450	4725	40-46-61

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für15 min. mit natronlauge (5%).
Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per15 minuti con soda caustica (5%).
Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

KREMA SD/10 MILK & VEGETABLE OIL S/D HOSE - W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--