


Oil Discharge 16 Bar

EN 1761 Type D



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION,OZONE,WEATHER, FLAME, HEAT, GASOLINE AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

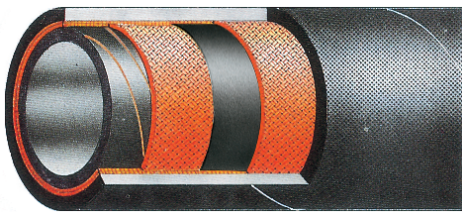

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG,NITRILGUMMI,SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
DECKE : ABRIEBFESTER, HITZE-, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGBESTÄNDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, BESTÄNDIG GEGEN KRAFTSTOFFE.
ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEGHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR NERA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON 2 CORDICELLE DI RAME ANTISTATICHE.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA ,RESISTENTE AGLI OLI ,ALL'OZONO ,ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR, NOIR, RESISTANT AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET 2 FILS DE MASSE ANTISTATIQUES.
REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT AUX HUILES,A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'HYDROCARBURES A TENEUR EN AROMATIQUES JUSQU'A 50%

 ID		 OD	 WP		 BP		 BR/r	 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	48	696	125	625	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	48	696	150	730	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	48	696	175	935	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	48	696	225	1192	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	48	696	275	1960	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	48	696	300	2237	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	48	696	350	2727	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	48	696	450	3710	40-46-61
5"	127	145	16	232	48	696	635	4815	40-46-61
6"	152.4	172	16	232	48	696	750	6135	40-46-61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Tube upon request : Conductive (Ω)
Seele nach Anfrage : Leitfähig (Ω)
Sottostrato su richiesta : Conduttiva (Ω)
Tube sur demande : Conducteur (Ω)



-30°C / + 70°C
-22°F / +158°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

 **FOSSIL D/16** OIL DISCHARGE HOSE - TS 9464 EN 1761: 2002 - Type D - M - W.P. 16 BAR (232 PSI)    

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS 9464 EN 1761 TYPE D ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---