


Oil S&D 16 BAR

EN 1761 Type SD



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER, FLAME, HEAT, GASOLINE, OIL AND SEAWATER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

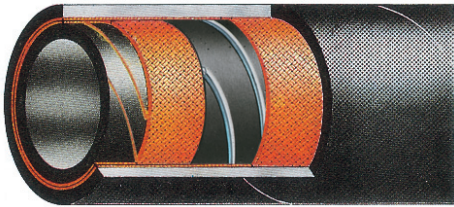

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, 2 STAHLDRAHTSPIRALEN UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
DECKE : ABRIEBFESTER, HITZE-, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGBESTÄNDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, BESTÄNDIG GEGEN KRAFTSTOFFE UND SALZWASSER.
ANWENDUNG : SAUG UND DRUCKSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEGHALT



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR NERA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON 2 SPIRALI D'ACCIAIO E 2 CORDICELLE DI RAME ANTISTATICHE.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALL'ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR, NOIR, RESISTANT AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, 2 SPIRALES EN ACIER ET 2 FILS DE MASSE ANTISTATIQUES.
REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT AUX HUILES, A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES ET A L'EAU DE MER.
APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'HYDROCARBURES A TENEUR EN AROMATIQUES JUSQU'A 50%.

 ID		 OD	 WP		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	48	696	-0.80	125	672	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	48	696	-0.80	150	810	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	48	696	-0.80	175	1035	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	48	696	-0.80	225	1375	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	48	696	-0.80	275	2215	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	48	696	-0.80	300	2625	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	48	696	-0.80	350	3375	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	48	696	-0.80	450	4415	40-46-61
5"	127	145	16	232	48	696	-0.80	635	5800	40-46-61
6"	152.4	172	16	232	48	696	-0.80	750	8145	40-46-61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Tube upon request : Conductive (Ω)
Seele nach Anfrage : Leitfähig (Ω)
Sottostrato su richiesta : Conduttiva (Ω)
Tube sur demande : Conducteur (Ω)



-30°C / + 70°C
-22°F / +158°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

 **FOSSIL SD/16** OIL S / D HOSE - TS 9464 EN 1761: 2002 - Type SD - M - W.P. 16 BAR (232 PSI)    

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS 9464 EN 1761 TYPE SD ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

