


Petrol Pump

-40 °C

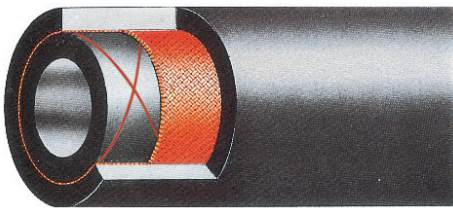

|  |               |                                                                                                                                                 |
|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TUBE          | : OIL, GASOLINE AND DIESEL RESISTANT SMOOTH, BLACK, NITRILE RUBBER.                                                                             |
|  | REINFORCEMENT | : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.                                                                                    |
|  | COVER         | : FLAME, OIL, FUEL, ABRASION, OZONE, HEAT AND WEATHER RESISTANT, SYNTHETIC RUBBER.                                                              |
|  | APPLICATION   | : FOR ALL TYPES OF GASOLINE DISPENSING APPLICATIONS. (REGULAR, PREMIUM GASOLINE AND DIESEL).                                                    |
|  | SEELE         | : ÖL-, DIESEL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, GLATT, SCHWARZ, NITRILGUMMI.                                                                            |
|  | EINLAGE       | : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.                                                                       |
|  | DECKE         | : ABRIEB-, HITZE-, ÖL- UND WITTERUNGBESTÄNDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.                                                      |
|  | ANWENDUNG     | : FÜR TANKSTELLEN ZUM FÖRDERN VON VERSCHIEDENEN ÖLPRODUKTEN ( ANWENDUNGEN MIT NORMALEN UND HOCHWERTIGEN KRAFTSTOFFEN UND DIESEL ).              |
|  | SOTTOSTRATO   | : GOMMA NITRILICA NERA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.                                                                                     |
|  | RINFORZO      | : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.                                                                         |
|  | COPERTURA     | : GOMMA SPECIALE RESISTENTE AGLI OLI, ALLA FIAMMA, ALL'OZONO , ALL 'ABRASIONE ET AGLI AGENTI ATMOSFERICI.                                       |
|  | IMPIEGO       | : EROGAZIONE DI CARBURANTI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO (BENZINA, BENZINA VERDE, GASOLIO).                                                        |
|  | TUBE          | : CAOUTCHOUC NITRILE, NOIR LISSE RESISTANT AUX HUILES, A L'ESSENCE, AU GAZ-OIL.                                                                 |
|  | REINFORCEMENT | : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.                                                                                |
|  | REVETEMENT    | : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, RESISTANT A LA FLAMME, AUX HUILES, A L'ESSENCE, A L'ABRASION, A L'OZONE, A LA CHALEUR ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.   |
|  | APPLICATION   | : POUR LES EQUIPEMENTS DES POMPES A ESSENCES POUR LA DISTRIBUTION VOLUMETRIQUE DE CARBURANT. (ESSENCE ORDINAIRE, SUPER, SANS PLOMB ET GAZ-OIL). |

| ID   |      | OD   | WP  |     | BP  |     | BR/r | W   | L  |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| inch | mm   | mm   | bar | psi | bar | psi | mm   | g/m | m  |
| 1/2" | 12.7 | 21.5 | 16  | 232 | 48  | 696 | 60   | 295 | >6 |
| 5/8" | 16   | 26   | 16  | 232 | 48  | 696 | 80   | 425 | >6 |
| 3/4" | 19   | 29   | 16  | 232 | 48  | 696 | 100  | 475 | >6 |
| 1"   | 25.4 | 36.5 | 16  | 232 | 48  | 696 | 150  | 690 | >6 |

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Tube upon request        | : Conductive (Ω) |
| Seele nach Anfrage       | : Leitfähig (Ω)  |
| Sottostrato su richiesta | : Conduttiva (Ω) |
| Tube sur demande         | : Conducteur (Ω) |



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED, INK JET OR TRANSFER TAPE**

**POMPA/L** **PETROL PUMP HOSE - TS EN 1360 - Type 1 - M - NT - W.P. 16 BAR (232 PSI)**

|                                    |                               |                                       |  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| NORMS<br>NORMEN<br>NORME<br>NORMES | TS EN 1360 TYPE 1<br>ISO 1307 | COLOUR<br>FARBEN<br>COLORI<br>COULEUR |  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|

