


Chemical S&D EPDM



TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.

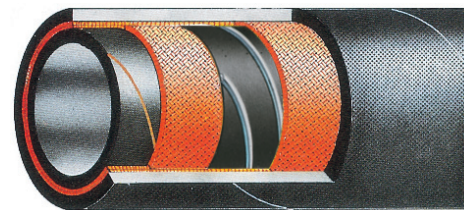

SEELE : BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTEILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.



SOTTOSTRATO : GOMMA EPDM NERA RESISTENTE AGLI ACIDI ED AI PRODOTTI CHIMICI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ, CON SPIRALE D'ACCIAIO E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
 COPERTURA : GOMMA EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI (VEDERE LA TABELLA SEL DELLA RESISTENZA CHIMICA), ACQUA DI MARE ED INDUSTRIALE



TUBE : CAOUTCHOUC EPDM NOIR RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, SPIRALE EN ACIER ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC EPDM, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES (VOIR LE TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE SEL), EAU DE MER ET INDUSTRIELLE.

 ID		 OD	 WP		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	40	580	-0.92	75	605	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	-0.92	100	720	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	40	580	-0.92	125	1020	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	-0.92	150	1355	40-46-61
1 3/4"	44.5	58	10	145	40	580	-0.92	190	1625	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	40	580	-0.92	225	2080	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	10	145	40	580	-0.92	280	2700	40-46-61
2 3/4"	70	86	10	145	40	580	-0.92	315	3005	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	-0.92	340	3240	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	-0.92	455	4050	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio.
 Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

IMPORTANT : Mentionner avec la commande les caracteristiques de la matiere, la concentration et la pression de service.
 Les autres diametres, pressions, couleurs, type de revetement et double helice acier peuvent etre produits selon la commande.



-40°C / + 120°C
 -40°F / + 248°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



KEMI SD/10 EPDM

CHEMICAL S/D EPDM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)



NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

