


Chemical S&D CSM

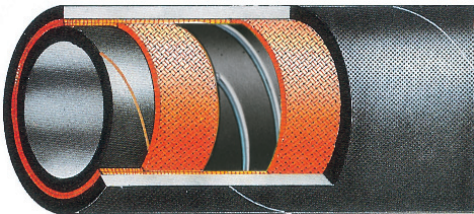

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: HIGH CORROSIVE CHEMICAL RESISTANT BLACK,CSM RUBBER, : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE,STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE. : WEATHER,OZONE AND ABRASION RESISTANT NBR RUBBER. : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: BESTÄNDIG GEGEN HOCH KORROSIVE CHEMIKALIEN, SCHWARZ, CSM GUMMI. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE. : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER NBR GUMMI. : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA CSM NERA RESISTENTE AGLI ACIDI ED AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA. : GOMMA IN NBR RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI (VEDERE LA TABELLA SEL DELLA RESISTENZA CHIMICA), ACQUA DI MARE ED INDUSTRIALE
	TUBE RENFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: CAOUTCHOUC CSM NOIR RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES FORT CORROSIFS. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, SPIRALE EN ACIER ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE. : CAOUTCHOUC NBR, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES (VOIR LE TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE SEL), EAU DE MER ET INDUSTRIELLE.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	40	580	-0.92	75	590	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	-0.92	100	700	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	40	580	-0.92	125	1005	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	-0.92	150	1345	40-46-61
1 3/4"	44.5	58	10	145	40	580	-0.92	190	1590	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	40	580	-0.92	225	2025	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	10	145	40	580	-0.92	280	2630	40-46-61
2 3/4"	70	86	10	145	40	580	-0.92	315	2990	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	-0.92	340	3190	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	-0.92	455	4255	40-46-61

IMPORTANT	: When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.
WICHTIG	: Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.
IMPORTANTE	: In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.
IMPORTANT	: Mentionner avec la commande les caracteristiques de la matiere, la concentration et la pression de service. Les autres diametres, pressions, couleurs, type de revetement et double helice acier peuvent etre produits selon la commande.



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

	KEMI SD/10 CSM	CHEMICAL S/D CSM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)	
--	-----------------------	--	--

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--