


Acid-Solvent and Chemical Delivery

XLPE

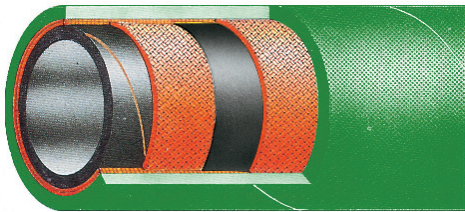

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE. : WEATHER,OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER. : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTÄNDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE. : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI. : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW. (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: XLPE TRANSPARENTE RESISTENTE AI SOLVENTI, PRODOTTI CHIMICI, PETROLIFERI E OLI. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA. : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI, PETROLIFERI, ALCOLICI, SOLVENTI SPECIALI ED OLI. (VEDERE LA TABELLA SEL DELLA RESISTENZA CHIMICA).
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: XLPE TRANSLUCIDE RESISTANT AUX SOLVANTS, PRODUITS CHIMIQUES, PETROLIERS ET HUILES. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE. : CAOUTCHOUC EPDM, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR REFOULEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES, PETROLIERS, SOLVANTS AROMATIQUES, ALCOOL ET HUILES ETC (VOIR LE TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE SEL).

 ID		 OD	 WP		 BP		 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	40	580	545	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	670	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	40	580	1017	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	1175	40-46-61
1 3/4"	44.5	59	10	145	40	580	1585	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	40	580	1677	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	10	145	40	580	2195	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	2700	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	3605	40-46-61

IMPORTANT	: When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.
WICHTIG	: Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.
IMPORTANTE	: In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.
IMPORTANT	: Mentionner avec la commande les caracteristiques de la matiere, la concentration et la pression de service. Les autres diametres, pressions, couleurs, type de revetement et double helice acier peuvent etre produits selon la commande.



-40°C / + 80°C
-40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

 **KEMI D/10 XLPE** **ACID - SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY XLPE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	---------------------------------------	---