


Acid-Solvent and Chemical S&D

UHMW-PE

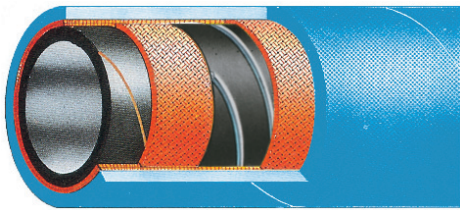

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE. : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER. : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE. : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI. : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: UHMW-PE - TRANSPARENTE, DI QUALITÀ ALIMENTARE, RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ, CON SPIRALE D'ACCIAIO E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA. : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, INCLUSI GLI AROMATICI, SOLVENTI ETC. (VEDERE LA TABELLA SEL DELLA RESISTENZA CHIMICA).
	TUBE RENFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: UHMW-PE TRANSLUCIDE, DE QUALITE ALIMENTAIRE, RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, SPIRALE EN ACIER ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE. : CAOUTCHOUC EPDM, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS. EN PARTICULIER LES SOLVANTS AROMATIQUES (VOIR LE TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE SEL).

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	40	580	-0.92	80	690	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	40	580	-0.92	110	815	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	40	580	-0.92	165	1120	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	40	580	-0.92	225	1495	40-46-61
1 3/4"	44.5	59	10	145	40	580	-0.92	285	1815	40-46-61
2"	50.8	67	10	145	40	580	-0.92	350	2275	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	10	145	40	580	-0.92	450	2775	40-46-61
2 3/4"	70	87	10	145	40	580	-0.92	550	3175	40-46-61
3"	76.2	93	10	145	40	580	-0.92	800	3315	40-46-61
4"	101.6	120	10	145	40	580	-0.92	1200	4880	40-46-61

IMPORTANT	: When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.
WICHTIG	: Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.
IMPORTANTE	: In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.
IMPORTANT	: Mentionner avec la commande les caracteristiques de la matiere, la concentration et la pression de service. Les autres diametres, pressions, couleurs, type de revetement et double helice acier peuvent etre produits selon la commande.



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR			
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--	--	--