


Acid-Solvent and Chemical Delivery

UHMW-PE EN 12115

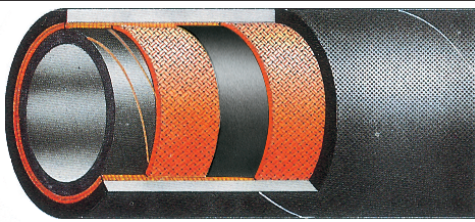

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE. : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER. : FOR DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND 2 ANTISTATISCHER KUPFERLITZEN. : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI. : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: UHMW-PE - TRANSPARENTE, DI QUALITÀ ALIMENTARE, RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON 2 CORDICELLE DI RAME ANTISTATICHE. : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, INCLUSI GLI AROMATICI, SOLVENTI ETC. : (VEDERE LA TABELLA SEL DELLA RESISTENZA CHIMICA)."
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: UHMW-PE TRANSLUCIDE, DE QUALITE ALIMENTAIRE, RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET 2 FILS DE MASSE ANTISTATIQUES. : CAOUTCHOUC EPDM, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR REFOULEMENT DE TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS. EN PARTICULIER LES SOLVANTS AROMATIQUES (VOIR LE TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE SEL).

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	187	612	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	225	755	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	262	941	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	338	1196	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	410	1939	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	450	2301	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	525	2747	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	675	3785	40-46-61

IMPORTANT	: When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.
WICHTIG	: Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.
IMPORTANTE	: In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.
IMPORTANT	: Mentionner avec la commande les caractéristiques de la matière, la concentration et la pression de service. Les autres diametres, pressions, couleurs, type de revetement et double helice acier peuvent etre produits selon la commande.



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/16 UHMW-PE ACID-SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY HOSE - TS EN 12115 - UHMW-PE - TYPE D - M - W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS EN 12115 TYPE D	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--