


Sewer Jetting

250 BAR



TUBE : SPECIAL PE COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT TPU COMPOUND.
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE WATER CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS.

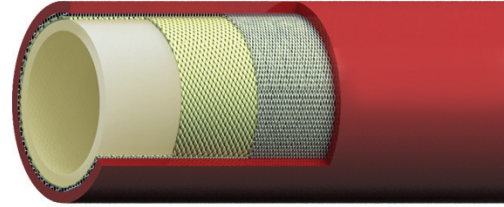

SEELE : SPEZIELLE PE - MISCHUNG .
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE.
 DECKE : ABRIEBFESTE UND WETTERBESTÄNDIGE TPU - MISCHUNG.
 ANWENDUNG : FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN MIT WASSER UND KANALREINIGUNG.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN PE
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ
 COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN TPU, RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI
 IMPIEGO : PER PULIZIA AD ALTA PRESSIONE DELLE FOGNATURE IN CONDIZIONI D'IMPIEGO GRAVOSE.



TUBE : MELANGE SPECIAL EN PE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : MELANGE EN TPU RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR NETTOYAGE DES EGOUTS ET NETTOYAGE INTENSIF A L'EAU SOUS PRESSION ELEVEE.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m	
1/2"	12.7	20.6	250	3625	625	9063	100	200	Max. 400	
3/4"	19.2	28.6	250	3625	625	9063	220	400	Max. 350	
1"	25.4	37.2	250	3625	625	9063	300	630	Max. 250	
1 1/4"	32	46.5	250	3625	625	9063	350	925	Max. 200	

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

- Upon Request : Could be assembled with BSP female / male couplings.
 Auf Anfrage : Kann angewendet werden als BSP Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil/BSP Steckkupplung.
 Su Richiesta : Potrebbe essere assemblato con raccordi BSP maschio / femmina.
 Sur Demande : Peuvent etre equipés ole raccords mâles / femelles BSP.



-20°C / + 60°C
 - 4°F / +140°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **INK-JET**

SEL TPU KUKA - 250 SEWER JETTING HOSE ** (DN ** mm) W.P. 250 Bar (3625 PSI) → → →

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--