


Fire Fighting Hose

EN 1947:2002-1/ CAT.II TYPE C-CLASS 1



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : FLAME, ABRASION, WEATHER AND OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR FIRE FIGHTING VEHICLES.

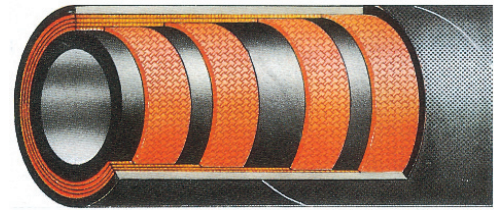

SEELE : NATUR UND SYNTHETISCHER KAUSCHUK.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRIEBFESTER, WETTER- UND OZONBESTÄNDIGER, FLAMMWIDRIGER, SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : FÜR FEUERWEHRFAHRZEUGE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALLA FIAMMA, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER I VEICOLI ANTINCENDIO.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A LA FLAMME A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : SUR LES ENROULEURS DES VEHICULES DE PROTECTION D'INCENDIE.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	21.5	40	580	120	1740	120	315	40-46-61
3/4"	19	32.5	40	580	120	1740	190	715	40-46-61
1"	25.4	39	40	580	120	1740	200	870	40-46-61
1 1/4"	32	45	40	580	120	1740	280	975	40-46-61



-20°C / + 70°C
 - 4°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL MILAS - 40 FIRE FIGHTING HOSE / TS EN 1947:2002 -2- C - 1 W.P. 40 Bar (580 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS EN 1947+A1 EN 1947+A1 CAT.II/TYPE C/CLASS 1 ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--

