


## Light Duty Air



TUBE : OIL-MIST RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.  
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR PNEUMATIC EQUIPMENT AND TOOLS.

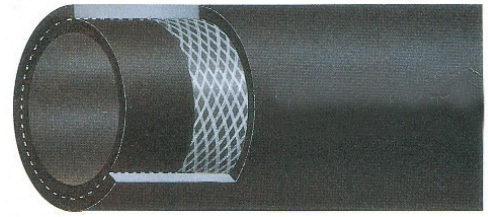

SEELE : ÖLBESTÄNDIGER NATUR- UND SYNTHETISCHER GUMMI.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.  
 DECKE : ABRIEB-, OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GLATT.  
 ANWENDUNG : FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE UND BAUGERÄTE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA LISCIA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : MANDATA D'ARIA COMPRESSA PER COMPRESSORI ED UTENSILI PNEUMATICI.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE RESISTANT AUX PROJECTIONS D'HUILE.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE LISSE RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR L'AIR COMPRIME LUBRIFIE ET LES EQUIPEMENTS PNEUMATIQUES.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/16"	4,5	10	10	145	40	580	100	100
1/4"	6	11	10	145	40	580	105	100
5/16"	8	14	10	145	40	580	160	100
3/8"	10	16	10	145	40	580	190	100
1/2"	13	19	10	145	40	580	235	100
5/8"	16	23	10	145	40	580	335	100
3/4"	19	27	10	145	40	580	440	100
1"	25	34	10	145	40	580	635	100



-25°C / + 70°C  
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

**SEL** LONG-KOMP LIGHT DUTY AIR HOSE (\*\* mm) 1.0 MPA (10 BAR) (YEAR)

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMES

ISO 1307

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 COULEUR

