


Light Duty Air



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR PNEUMATIC EQUIPMENT AND TOOLS.

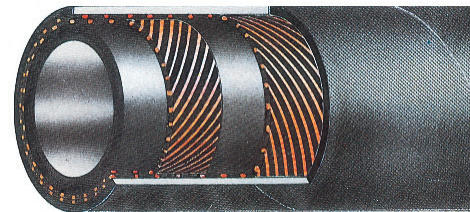

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER GUMMI
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE
 DECKE : ABRIEB-, OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GLATT
 ANWENDUNG : FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE UND BAUGERÄTE



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI .
 IMPIEGO : MANDATA D'ARIA COMPRESSA PER COMPRESSORI ED UTENSILI PNEUMATICI.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR AIR COMPRI ME ET EQUIPEMENT PNEUMATIQUE.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/2"	12.7	22	10	145	40	580	400	40-46-61
5/8"	16	25	10	145	40	580	444	40-46-61
3/4"	19	29	10	145	40	580	564	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	661	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	40	580	1051	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	1341	40-46-61
1 3/4"	44.5	57	10	145	40	580	1426	40-46-61
2"	50.8	63	10	145	40	580	1619	40-46-61
2 1/2"	63.5	78	10	145	40	580	2368	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	3074	40-46-61
4"	101.6	117	10	145	40	580	3828	40-46-61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request : Type 4 (16 Bar) - type 5 (25 Bar)
 Auf Anfrage : Type 4 (16 Bar) - type 5 (25 Bar)
 Su Richiesta : Type 4 (16 Bar) - type 5 (25 Bar)
 Sur Demande : Type 4 (16 Bar) - type 5 (25 Bar)





-25°C / + 70°C
 -13°F / +158°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL SKY-10 LIGHT DUTY AIR HOSE / TS 745 - EN ISO 2398 Type 1 Class A- W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS 745/EN ISO 2398 TYPE 1-CLASS A ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	---	---------------------------------------	---