


Heavy Duty Air



TUBE : OIL MIST RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : HEAVY DUTY SERVICE FOR AIR AND PNEUMATIC TOOLS SPECIALLY IN MINES, QUARRIES AND CONSTRUCTIONS.

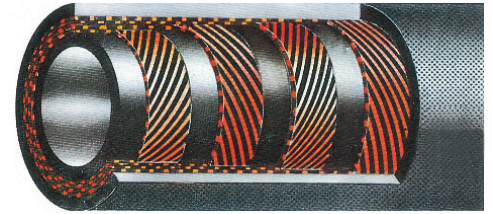

SEELE : ÖLNEBELBESTÄNDIGER NATUR- UND SYNTHETISCHER GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRASION- OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI. GLATT.
 ANWENDUNG : IM HOHEN DRUCKBEREICH FÜR LUFT UND PNEUMATISCH OPERIERENDE MASCHINEN SPEZIELL IN MINEN, STEINBRÜCHEN UND BAUBRANCHE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA RESISTANTE ALL'OLIO NEBULIZZATO.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : MANDATA D'ARIA COMPRESSA AD ALTA PRESSIONE PER COMPRESSORI, NELLE MINIERE, CAVE E COSTRUZIONE.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE RESISTANT AUX PROJECTIONS D'HUILE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR AIR ET EQUIPEMENTS PNEUMATIQUES EN USAGE INTENSIF EN PARTICULIER DANS L'INDUSTRIE MINIERE, ET LA CONSTRUCTION.



ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/2"	12.7	23	25	363	75	1088	380	40-46-61
5/8"	16	26	25	363	75	1088	450	40-46-61
3/4"	19	30	25	363	75	1088	570	40-46-61
1"	25.4	37	25	363	75	1088	720	40-46-61
1 1/4"	32	44	25	363	75	1088	950	40-46-61
1 1/2"	38	51	25	363	75	1088	1210	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	25	363	75	1088	1660	40-46-61
2"	50.8	66	25	363	75	1088	1825	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	25	363	75	1088	2505	40-46-61
2 3/4"	70	86	25	363	75	1088	2665	40-46-61
3"	76.2	92	25	363	75	1088	2785	40-46-61
4"	101.6	118	25	363	75	1088	3530	40-46-61



-25°C / + 70°C
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL SKY-25 HEAVY DUTY AIR HOSE W.P. 25 Bar (363 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	---------------------------------------	---