


Textile Steam

ISO 6134-1A

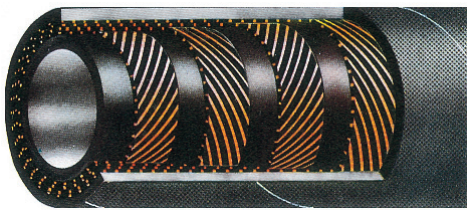

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: EPM RUBBER, RESISTANT TO SATURATED STEAM. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE. : ABRASION, HEAT, STEAM, OZONE AND WEATHER RESISTANT, PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : FOR GENERAL SATURATED STEAM SERVICES AT A MAXIMUM WORKING PRESSURE OF 6 BARS (87 PSI).
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: EPM GUMMI, SATTDAMPFBESTÄNDIG. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERDRAHT. : ABRIEBFEST, DAMPF-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELL GEPRICKTER SYNTHETISCHER GUMMI. : FÜR ANWENDUNGEN MIT SATTDAMPF MIT EINEM MAXIMALEN BETRIEBSDRUCK VON 6 BAR (87 PSI).
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA IN EPM, RESISTENTE AL VAPORE SATURO. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E FILO DI RAME ANTISTATICO. : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO-FORATA RESISTENTE AL CALORE, AL VAPORE, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PASSAGGIO DI VAPORE SATURO PER USO INDUSTRIALE GENERALE AD UNA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DI 6 BAR (87 PSI).
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: CAOUTCHOUC EPM, RESISTANT A LA VAPEUR SATUREE.. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE. : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL MICRO-PERFORE, RESISTANT A L'ABRASION, A LA CHALEUR, A LA VAPEUR, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR SERVICES GENERAUX DE VAPEUR SATUREE A UNE PRESSION MAXIMALE DE 6 BAR (87 PSI).

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	25	6	87	60	870	130	390	46
5/8"	16	30	6	87	60	870	160	560	46
3/4"	19	33	6	87	60	870	190	630	46-61
1"	25.4	40	6	87	60	870	250	811	46-61
1 1/4"	32	48	6	87	60	870	320	1110	46-61
1 1/2"	38	54	6	87	60	870	380	1275	46-61
2"	50.8	69	6	87	60	870	500	1885	46-61
2 1/2"	63.5	81	6	87	60	870	630	2226	46-61
3"	76.2	94	6	87	60	870	750	2758	46-61
4"	101.6	122	6	87	60	870	1000	4020	46-61

-40°C / +165°C

-40°F / +329°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

BUHAR - 1A **STEAM HOSE - TS EN ISO 6134 - 1A - W.P. 6 Bar (87 PSI) - 165 °C - M**

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 6134 TYPE1 CLASS A TS EN ISO 6134 TYPE 1 CLASS A ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--