


Steel Wire Reinforced Steam 200 °C

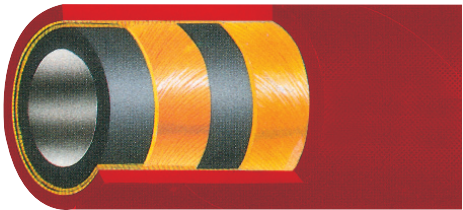

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: EPM RUBBER. RESISTANT TO SATURATED STEAM. : HIGH TENSILE STEEL WIRE CORDS. : ABRASION. HEAT. STEAM. OIL. OZONE AND WEATHER RESISTANT. PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : FOR SATURATED STEAM SERVICES AT A MAXIMUM WORKING PRESSURE OF 17 BARS (247 PSI) IN CHEMICAL PLANTS. STEEL MILLS. REFINERIES. SHIPYARDS AND ALL INDUSTRIES.
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: EPM GUMMI. SATTDAMPFBESTÄNDIG. : HOCHZUGFESTE STAHLKORDEINLAGE. : ABRIEBFEST. HITZE-. DAMPF-. ÖL-. OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG. SPEZIELL GEPRICKTER SYNTHETISCHER GUMMI. : GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN MIT SATTDAMPF MIT MAX. 17 BAR (247 PSI) FÜR CHEMIEINDUSTRIE. STAHLWERKE. RAFFINERIEEN. WERFTEN UND ALLEN INDUSTRIEBEREICHEN.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA EPM. RESISTENTE AL VAPORE SATURO. : CORDINE D'ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ. : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO-FORATA RESISTENTE AL CALORE. AL VAPORE. AGLI OLI. ALL'ABRASIONE. ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : VAPORE SATURO CON UNA PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO DI 17 BAR (247 PSI) USATO NEI CANTIERI NAVALI. NEGLI IMPIANTI CHIMICI. NELLE RAFFINERIE ETC.
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: CAOUTCHOUC EPM. RESISTANT A LA VAPEUR SATUREE. : NAPPES METALLIQUES HAUTE TENACITE. : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL MICRO-PERFORE. RESISTANT A L'ABRASION. A LA CHALEUR. A LA VAPEUR. AUX HUILES. A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR LA VAPEUR SATUREE AVEC UNE PRESSION MAXIMALE DE 17 BAR (247 PSI) DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE. LES ACIERIES. LES RAFFINERIES. LES CHANTIERIS NAVALES ETC.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	24	17	247	170	2465	70	485	40-61
5/8"	16	27	17	247	170	2465	80	555	40-61
3/4"	19	32	17	247	170	2465	100	720	40-61
1"	25.4	38.5	17	247	170	2465	140	955	40-61
1 1/4"	32	46	17	247	170	2465	200	1265	40-61
1 1/2"	38	52	17	247	170	2465	250	1580	40-61
2"	50.8	67	17	247	170	2465	350	2365	40-61
2 1/2"	63.5	79.5	17	247	170	2465	450	2970	40-61
3"	76.2	93	17	247	170	2465	550	3880	40-61
4"	101.6	124	17	247	170	2465	750	6595	40-61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

- Upon Request : Butyl tube
Auf Anfrage : Butyl Seele
Su Richiesta : Sottostrato in butile
Sur Demande : Tube en butyle

-40 °C / +203 °C
-40 °F / +398 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

BUHAR SW STEAM HOSE - EXCEED BS 5342 TYPE 2 CLASS A 200 °C W.P. 17 Bar (247 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	EXCEED BS 5342 TYPE 2 CLASS A ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	--	---------------------------------------	--