


Sandblast

60mm³



- TUBE
- REINFORCEMENT
- COVER
- APPLICATION
- : ABRASION RESISTANT, ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
- : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
- : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
- : FOR CLEANING AND BLASTING METAL, STONE AND CONCRETE SURFACES.

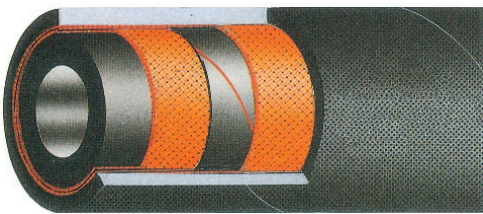

- SEELE
- EINLAGE
- DECKE
- ANWENDUNG
- : HOCH ABRIEBFEST, LEITFÄHIG, NATURGUMMI.
- : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
- : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER NATUR - SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT
- : ZUR REINIGUNG UND STRAHLEN VON METAL-, STEIN- UND BETON OBERFLÄCHEN



- SOTTOSTRATO
- RINFORZO
- COPERTURA
- IMPIEGO
- : GOMMA NATURALE ANTISTATICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE.
- : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
- : GOMMA NATURALE E SINTETICA MICRO-FORATA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
- : PER MANDATA DI MATERIALI ABRASIVI NEGLI IMPIANTI DI SABBIA TURA E GRANIGLIA.



- TUBE
- RENFORCEMENT
- REVETEMENT
- APPLICATION
- : CAOUTCHOUC NATUREL CONDUCTEUR, RESISTANT A L'ABRASION.
- : NSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
- : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET NATUREL, MICROPERFORE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
- : UTILISE DANS LES MACHINES DE SABLAGE POUR NETTOYER LES SURFACES METALLIQUES, FAÇADES ETC.

 ID		 OD	 WP		 BP		 BR/r	 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	25	12	174	36	522	125	414	40-46-61
1/2"	12.7	27	12	174	36	522	125	495	40-46-61
5/8"	16	28	12	174	36	522	150	476	40-46-61
5/8"	16	30	12	174	36	522	150	578	40-46-61
3/4"	19	30	12	174	36	522	190	486	40-46-61
3/4"	19	31	12	174	36	522	190	530	40-46-61
3/4"	19	33	12	174	36	522	190	653	40-46-61
1"	25.4	39	12	174	36	522	250	813	40-46-61
1 1/4"	32	48	12	174	36	522	320	1160	40-46-61
1 1/2"	38	54	12	174	36	522	380	1337	40-46-61
1 1/2"	38	56	12	174	36	522	380	1531	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	12	174	36	522	445	1468	40-46-61
1 3/4"	44.5	63	12	174	36	522	445	1820	40-46-61
2"	50.8	69	12	174	36	522	500	2030	40-46-61
2"	50.8	73	12	174	36	522	500	2484	40-46-61
2 1/2"	63.5	82	12	174	36	522	630	2626	40-46-61
3"	76.2	96	12	174	36	522	760	3090	40-46-61
4"	101.6	122	12	174	36	522	1000	4220	40-46-61



-40°C / + 70°C
-40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



KUM

SANDBLAST HOSE - TS 5928 - EN ISO 3861 W.P. 12 Bar (174 PSI)



NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

TS 5928 EN ISO 3861
EN ISO 3861
ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR



HOSES
An Eaton Brand