


2 Steel Wire Braid



TUBE : MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 2 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR MEDIUM-HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

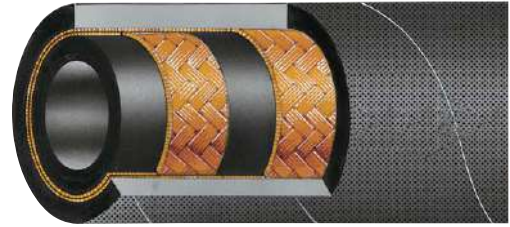

SEELE : SPEZIELLES, SYNTHETISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS
 EINLAGE : 2 GEFLECHTSEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS MITTEL- UND HOCHDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.
 RINFORZO : 2 TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A MEDIA E ALTA PRESSIONE IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.
 RENFORCEMENT : 2 TRESSERES D'ACIER TRES RESISTANTES.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A MOYENNE ET HAUTE PRESSION DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	11.1	15.5	415	6018	1850	26825	-0.95	90	360	>10
-04	1/4"	6.4	12.8	17.1	400	5800	1700	24650	-0.95	100	445	>10
-05	5/16"	8	14.3	18.7	350	5075	1550	22475	-0.95	115	505	>10
-06	3/8"	9.5	16.7	21	330	4785	1450	21025	-0.95	130	625	>10
-08	1/2"	12.7	19.8	24.2	275	3988	1300	18850	-0.95	180	735	>10
-10	5/8"	16	22.9	27.4	250	3625	1050	15225	-0.95	200	865	>10
-12	3/4"	19	26.9	31.4	215	3118	920	13340	-0.80	240	1060	>10
-16	1"	25.4	34.8	39	165	2393	690	10005	-0.80	300	1430	>10
-20	1 1/4"	31.8	44.3	49.8	125	1813	620	8990	-0.80	420	2120	max. 46
-24	1 1/2"	38.1	50.7	56.2	90	1305	520	7540	-0.80	500	2380	max. 46
-32	2"	50.8	63.5	68.8	78	1131	420	6090	-0.80	630	3045	max. 46

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

(+125°C DISCONTINUOUS)
 (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL **FORCESTREAM** **TS 6387/EN 853 2ST (**)** (DN ** mm) **Max. W.P. *** Bar / **** PSI**   

NORMS	DIN EN 853 2ST	COLOUR	
NORMEN	TS 6387 EN 853 2ST	FARBEN	
NORME	SAE 100 R2 A/ ISO 1436	COLORI	
NORMES	ISO 1307	COULEUR	