


# 4 Steel Wire Spiral

## X-Flexibility



TUBE : MINERAL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.  
 COVER : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER  
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS WITH HIGH FLEXIBILITY.

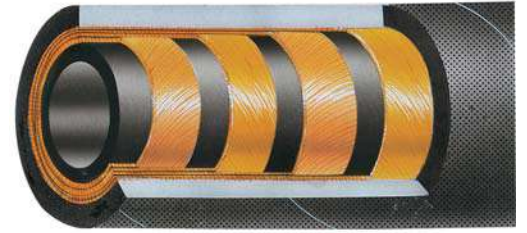

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS  
 EINLAGE : 4 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT  
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN, SEHR FLEXIBEL



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI.  
 RINFORZO : 4 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD. PER USI DURI. ECCELLENTE FLESSIBILITÀ.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, GLICOLES ET VEGETALES  
 RENFORCEMENT : 4 NAPPES SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES. EXCELLENTE FLEXIBILITE.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-06	3/8"	9.5	17	19.2	280	4060	1120	16240	65	525	> 3
-08	1/2"	12.7	20.5	22.6	280	4060	1120	16240	90	750	> 3
-10	5/8"	16	24.6	26.8	280	4060	1120	16240	100	910	> 3
-12	3/4"	19	27.2	30.4	280	4060	1120	16240	120	1125	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.1	280	4060	1120	16240	150	1705	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	43.6	46.6	280	4060	1120	16240	210	2490	Max. 61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +120°C (+125°C DISCONTINUOUS)  
 -40°F / +248°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL POWERSTREAM X-4000** (\*\*") (DN \*\* mm) Max. W.P. \*\*\* Bar / \*\*\*\* PSI MSHA IC-84/41

NORMS	EXCEED SAE 100 R12	COLOUR	
NORMEN	EXCEED EN 856 R12	FARBEN	
NORME	EXCEED TS 10548 / EN 856 R12	COLORI	
NORMES	ISO 1307	COULEUR	