


4 Steel Wire Spiral

X-Flexibility



TUBE : MINERAL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.
 COVER : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS WITH HIGH FLEXIBILITY.

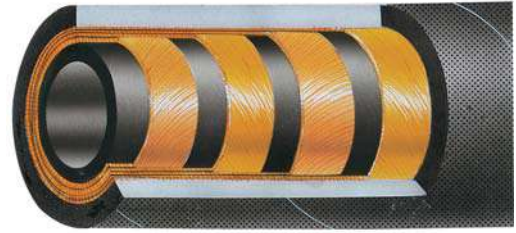

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS
 EINLAGE : 4 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN, SEHR FLEXIBEL



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI.
 RINFORZO : 4 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD. PER USI DURI. ECCELLENTE FLESSIBILITÀ.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, GLICOLES ET VEGETALES
 RENFORCEMENT : 4 NAPPES SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES. ECCELLENTE FLEXIBILITE.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-06	3/8"	9.5	17	19.3	350	5070	1400	20300	90	560	> 3
-08	1/2"	12.7	20.1	22.2	350	5070	1400	20300	115	755	> 3
-10	5/8"	16	23.8	26	350	5070	1400	20300	125	925	> 3
-12	3/4"	19	28.2	31	350	5070	1400	20300	140	1320	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.4	350	5070	1400	20300	150	1950	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	42.2	45.2	350	5070	1400	20300	350	2495	Max. 61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +120°C (+125°C DISCONTINUOUS)
 -40°F / +248°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL POWERSTREAM X-5000 (**) (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI MSHA IC-84/41

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--