


Textile Steam

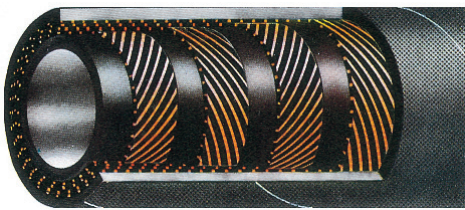

|  |               |                                                                                                                                            |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TUBE          | : EPM RUBBER, RESISTANT TO SATURATED STEAM.                                                                                                |
|  | REINFORCEMENT | : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.                                                                                                          |
|  | COVER         | : ABRASION, HEAT, STEAM, OZONE AND WEATHER RESISTANT, PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.                                                |
|  | APPLICATION   | : FOR GENERAL SATURATED STEAM SERVICES AT A MAXIMUM WORKING PRESSURE OF 7 BARS (102 PSI).                                                  |
|  | SEELE         | : EPM GUMMI, SATTDAMPFBESTÄNDIG.                                                                                                           |
|  | EINLAGE       | : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.                                                                                                 |
|  | DECKE         | : ABRIEFEST, DAMPF-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELL GEPRICKTER SYNTHETISCHER GUMMI.                                               |
|  | ANWENDUNG     | : FÜR ANWENDUNGEN MIT SATTDAMPF MIT EINEM MAXIMALEN BETRIEBSDRUCK VON 7 BAR ( 102 PSI ).                                                   |
|  | SOTTOSTRATO   | : GOMMA EPM, RESISTENTE AL VAPORE SATURO.                                                                                                  |
|  | RINFORZO      | : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.                                                                                                     |
|  | COPERTURA     | : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO-FORATA RESISTENTE AL CALORE, AL VAPORE, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.              |
|  | IMPIEGO       | : PASSAGGIO DI VAPORE SATURO PER USO INDUSTRIALE GENERALE AD UNA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DI 7 BAR (102 PSI).                        |
|  | TUBE          | : CAOUTCHOUC EPM, RESISTANT A LA VAPEUR SATUREE..                                                                                          |
|  | REINFORCEMENT | : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.                                                                                                        |
|  | REVETEMENT    | : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL MICRO-PERFORE, RESISTANT A L'ABRASION, A LA CHALEUR, A LA VAPEUR, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. |
|  | APPLICATION   | : POUR SERVICES GENERAUX DE VAPEUR SATUREE A UNE PRESSION MAXIMALE DE 7 BAR (102 PSI).                                                     |

| ID     |       | OD   | WP  |     | BP  |      | W    | L        |
|--------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|----------|
| inch   | mm    | mm   | bar | psi | bar | psi  | g/m  | m        |
| 3/8"   | 9.5   | 20   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 260  | 40-46-61 |
| 1/2"   | 12.7  | 24   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 322  | 40-46-61 |
| 5/8"   | 16    | 28   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 456  | 40-46-61 |
| 3/4"   | 19    | 31   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 525  | 40-46-61 |
| 1"     | 25.4  | 37   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 610  | 40-46-61 |
| 1 1/4" | 32    | 46   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 942  | 40-46-61 |
| 1 1/2" | 38    | 53   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 1166 | 40-46-61 |
| 1 3/4" | 44.5  | 60   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 1400 | 40-46-61 |
| 2"     | 50.8  | 67.5 | 7   | 102 | 70  | 1015 | 1747 | 40-46-61 |
| 2 1/2" | 63.5  | 81   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 2229 | 40-46-61 |
| 3"     | 76.2  | 98   | 7   | 102 | 70  | 1015 | 3312 | 40-46-61 |
| 4"     | 101.6 | 124  | 7   | 102 | 70  | 1015 | 4443 | 40-46-61 |

-40°C / +165°C

-40°F / +329°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**BUHAR 170** **STEAM HOSE W.P. 7 Bar (102 PSI)**

|                                    |          |                                       |  |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| NORMS<br>NORMEN<br>NORME<br>NORMES | ISO 1307 | COLOUR<br>FARBEN<br>COLORI<br>COULEUR |  |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|