


Superelastic Medium Duty Suction&Delivery

(-40 °C)

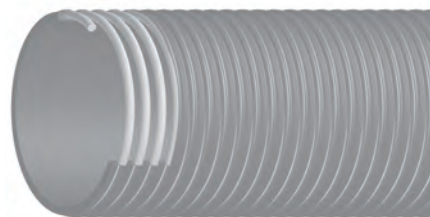

	CONSTRUCTION	: STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH SPECIAL SUPERELASTIC MATERIAL. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION	: CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE. FOR MEDIUM DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, SEWER PURGING, SLUDGE, SLURRIES, WASTE MATTER, SAND AND GRAVEL, ETC. ESPECIALLY FOR USE IN EXTREMELY COLD CLIMATES.
	KONSTRUKTION	: STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, KÄLTERESISTENTER, SUPER ELASTISCHER, PLASTIFIZIERTER PVC. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
	ANWENDUNG	: ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE. FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN ZUR BE-UND ENTLADEN VON WASSER, SALZWASSER, LEICHTE CHEMIKALIEN, ABRASIVEN MEDIEN USW; FÜR LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIEN, BAUWERKE, IM HAUSHALT UND IN KANALISATIONEN, SPEZIELL ZUR VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN GEBIETEN.
	COSTRUZIONE	: TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN MATERIALE SPECIALE SUPERELASTICO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO	: ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI. PER IMPIEGO MEDIO DI ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA SPURGI, AGRICOLTURA, SOLIDI ABRASIVI, SPECIALMENTE PER USO NEI CLIMI ESTRAMAMENTE FREDDI.
	CONSTRUCTION	: TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN MATIERE SPECIALE SUPERELASTIC. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
	APPLICATION	: SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEE DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES, SABLE, GRAVIER, DES EAUX CHARGEES ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION. EN PARTICULIER DANS L'USAGE DES CLIMATS EXTREMEMENT FROIDS.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	18	261	9	105	360	30/50
1"	25	18	261	9	115	480	30/50
	30	16	232	9	120	550	30/50
1 1/4"	32	15	218	9	125	580	30/50
	35	14	203	9	130	640	30/50
1 1/2"	38	14	203	9	145	670	30/50
	40	13	189	9	160	700	30/50
	45	13	189	9	170	870	30/50
2"	51	13	189	9	180	975	30/50
	55	13	189	9	190	1080	30/50
	60	13	189	9	200	1250	30/50
2 1/2 "	63	12	174	9	220	1350	30/50
	70	10	145	9	230	1580	30/50
3"	76	10	145	9	250	1700	30/50
	80	10	145	9	260	1800	20/30
	90	9	131	8	305	2100	20/30
4"	102	9	131	8	335	2600	20/30
	110	9	131	8	400	2900	20/30
	120	9	131	7	505	3200	20/30
5"	127	8	116	7	525	3650	20/30
6"	152	8	116	7	630	5100	20/30
8"	203	5	73	6	840	7850	10



- 40 °C / + 50 °C
- 40 °F / +122 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL KNIDOS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	--	-----------------------	---------------------------------------	--

