


Heavy Duty Antiabrasive Suct. & Delivery

PU LINING

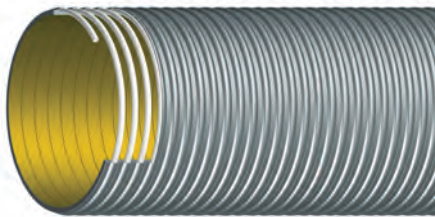

	CONSTRUCTION	: STRONG, FLEXIBLE PLASTICIZED PVC WITH ANTIABRASIVE POLYURETHANE INSIDE LAYER. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION	: CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE. : FOR HEAVY-DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SLURRIES, DUST AND GRAVEL ETC. IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTIONS. EXCELLENT RESISTANCE IN ABRASIVE APPLICATIONS.
	KONSTRUKTION	: HOCH ABRIEBFESTE, FLEXIBLE, MIT POLYURETHAN VERTÄRKTE PVC SEELE. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
	ANWENDUNG	: ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE. : FÜR INDUSTRIELLE BEWÄSSERUNG, PRIVATE ANWENDUNGEN, BEFÖRDERUNG ABRASSIVER MEDIEN SOWIE WASSER/ABWASSER, GEEIGNET ALS HOCH ABRIEBFESTER SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN.
	COSTRUZIONE	: TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO COPERTO CON STRATO DI POLYURETANO ANTIABRASIVO SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO	: ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI. : PER ELEVATE ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, LIQUIDI E SOLIDI ABRASIVI, PER USO IN, EDILIZIA, INDUSTRIA SPURGHII, RESISTENZA ECCELLENTE NEGLI APPLICAZIONI ABRASSIVI.
	CONSTRUCTION	: TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE COUVERT D'UNE COUCHE PU ANTIABRASIVE. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
	APPLICATION	: SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. : ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEES DES SOLUTIONS, SABLE, GRAVIER, DES EAUX CHARGEES ETC. EN USAGES SEVERES DANS L'INDUSTRIE ET CONSTRUCTION. RESISTANCE EXCEPTIONNELLE A L'ABRASION.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
	40	30	435	9	275	810	30/50
	45	25	363	9	300	960	30/50
2"	51	25	363	9	330	1150	30/50
	60	25	363	9	400	1550	30/50
3"	76	20	290	9	495	1950	30/50
	80	20	290	9	540	2100	20/30
4"	102	15	218	9	700	3250	20/30
	120	15	218	8	880	3800	20/30
5"	127	15	218	8	970	4150	20/30
6"	152	12	174	7	1210	6200	20/30



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL LYMRA HD-PU	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	----------------------------	---------------------------------------	--

