


Sanitary Hose



CONSTRUCTION : STRONG, VERY FLEXIBLE AND SMOOTH, PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT GALVANISED STEEL SPIRAL WIRE.
CRUSHING, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, SMOOTH OUTSIDE.

APPLICATION : SUCTION AND DISCHARGE FOR SANITARY INSTALLATION IN MARINE AND DOMESTIC USE WITH LOW ODOUR PERMEABILITY.

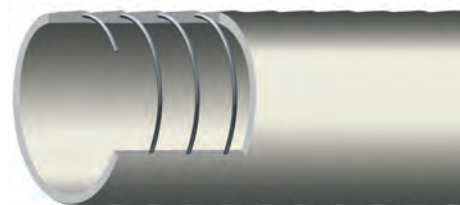

KONSTRUKTION : STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER PLASTIFIZIERTER PVC,
VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTE - GALVANISIERTE STAHLDRAHTSPIRALE.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE, DRUCK-UND ABRIEBFESTE, WITTERUNGSBESTÄNDIGE GLATTE AUSSENDECKE.

ANWENDUNG : SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH VON ABWASSER, GEEIGNET FÜR SEE FAHRZEUGE UND AUCH IM HAUSHALT. BESONDERS GERUCHSDICHT.



COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E MOLTO FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZA IN ACCIAIO ZINCATO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA LISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE, E AGENTI ATMOSFERICI.

IMPIEGO : ASPIRAZIONE A MANDATA NELLE IMBARCAZIONI E NELL'USO DOMESTICI PER CONDOTTE ADIBITE ALLO SCARICO DI APPARECCHI SANITARI CON BASSA IMPERMEABILITÀ AGLI ODORI.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
SPIRALE DE RENFORT EN ACIER GALVANISE.
SURFACE LISSE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.

APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT POUR LES INSTALLATIONS SANITAIRES AVEC MINIMUM PERMEABILITE D'ODEUR DANS LA MARINE ET DOMESTIQUE.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/8"	10	21	305	9	20	160	30/50
1/2"	12	21	305	9	25	180	30/50
	14	18	261	9	30	200	30/50
5/8"	16	18	261	9	35	225	30/50
	18	18	261	9	40	280	30/50
3/4"	20	15	218	9	50	340	30/50
1"	25	15	218	9	60	510	30/50
	30	13	189	9	70	600	30/50
1 1/4"	32	13	189	9	75	650	30/50
	35	12	174	9	80	730	30/50
1 1/2"	38	12	174	9	90	800	30
	40	9	131	9	95	870	30
	45	9	131	8	105	1100	30
2"	51	9	131	8	125	1200	30
	60	7	102	7	135	1800	30
2 1/2"	63	7	102	7	150	1950	30
	70	6	87	7	180	2200	30
3"	76	6	87	7	195	2500	30
	80	6	87	7	220	2700	30
	90	6	87	6	260	3000	30
4"	102	6	87	6	300	3400	30
	105	6	87	6	315	3490	30
	114	6	87	6	345	4380	30
5"	127	6	87	6	385	4700	30
6"	152	6	87	6	460	6350	30



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL BOSPHORUS-SAN	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	------------------------------	---------------------------------------	--