


Standard Duty Ventilation



CONSTRUCTION : EXTREMELY LIGHT AND FLEXIBLE PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT CORRUGATED OUTSIDE.

APPLICATION : INDUSTRIAL VENTILATION AND AIRFLOW SYSTEMS; SUCTION OF DUST, AIR, GASES, POWDERS, LIQUIDS ETC.

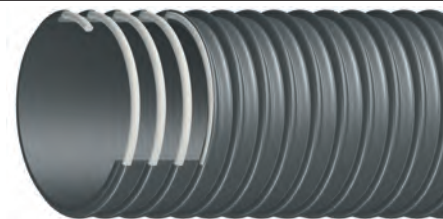

KONSTRUKTION : EIN SEHR LICHTES UND FLEXIBLES PVC.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, GEWELLTE AUSSENDECKE.

ANWENDUNG : ZUM ENTLADEN VON LUFT, RAUCH, GAS, STAUB, GEWEBEPARTIKEL, SPÄNEN, FLÜSSIGKEITEN USW., SPEZIELL FÜR DIE TEXTIL- UND MÖBELINDUSTRIE GEEIGNET.



COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA ONDULATA RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.

IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE DI ARIA, FUMI, GAS, POLVERI, TRUCIOLI E FILAMENTI ETC. PARTICOLARMENTE INDICATO PER VENTILAZIONE INDUSTRIALE.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE, TRES LEGER ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.

APPLICATION : ASPIRATION D'AIR, FUMEE, GAZ, POUSSIERE, ETC. EN PARTICULIER DANS L'INDUSTRIE ET DOMESTIQUE.

 ID		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	4	20	110	30/50
1"	25	4	25	150	30/50
	30	3,5	30	190	30/50
1 1/4"	32	3,5	32	200	30/50
	35	3,5	35	230	30/50
1 1/2"	38	3	40	240	30/50
	40	3	45	280	30/50
2"	51	3	50	395	30/50
	55	3	55	470	30/50
	60	3	60	500	30/50
2 1/2"	63	3	65	520	30/50
	70	3	70	580	30/50
3"	76	3	85	640	30/50
	80	3	90	730	20/30
	90	3	100	780	20/30
4"	102	3	110	970	20/30
	110	3	125	1100	20/30
	120	3	135	1200	20/30
5"	127	3	140	1250	20/30
6"	152	2,5	160	1600	20/30
8"	203	2	240	2400	10
10"	254	2	320	2800	10



- 10 °C / + 60 °C
+14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

SELF EXTINGUISHING
ACC. UL 94 V2
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARQUAGE

INK JET
SEL URARTU ST

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

