


Heavy Duty Braided PVC Oil

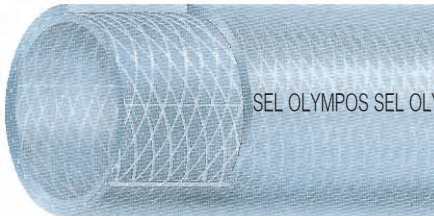

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: TRANSPARENT PVC. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE . : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT TRANSPARENT PVC ALLOWING EASY INSPECTION DURING SERVICE. : FOR HEAVY DUTY DELIVERY OF INDUSTRIAL OILS AND FUELS.
	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG	: TRANSPARENTER PVC. : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE. : ABRIEFESTER, OZON UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, TRANSPARENTER PVC. : FÜR SCHEWERE ANWENDUNGEN ALS ÖL- UND KRAFTSTOFFSCHLAUCH.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: PVC TRASPARENTE. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ. : PVC TRASPARENTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO, ED AGENTI ATMOSFERICI. : PER MANDATA AD IMPIEGO PESANTE DI CARBURANTI ED OLI INDUSTRIALI.
	TUBE RENFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: TUYAU LISSE TANSARENT EN PVC. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE. : LISSE, TRANSPARENT RESISTANTE A L'ABRASION ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES. : REFOULEMENT D'HYDROCARBURES ET DIVERS PRODUITS PETROLIERS.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
5/32"	4	10	24	348	72	1044	90	100
1/4"	6	12	23	334	69	1001	110	100
5/16"	8	14	23	334	69	1001	140	100
3/8"	10	16	21	305	63	914	155	100
1/2"	12	18,2	20	290	60	870	195	100
5/8"	16	24	18	261	54	783	320	100
3/4"	19	27	16	232	48	696	365	100
1"	25	34	13	189	39	566	520	50
1 1/4"	32	41	8	116	24	348	650	50
1 1/2"	38	48,4	7	102	21	305	890	50
2"	50	61	6	87	18	261	1220	50

- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL OLYMPOS HD-OIL	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	-------------------------------	---------------------------------------	--