


PVC Braided Transparent



	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: TRANSPARENT PLASTICIZED PVC. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE. : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT TRANSPARENT PVC. : GARDENING, IRRIGATION AND GENERAL WATER DISCHARGE.
	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG	: TRANSPARENTER PVC. : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE. : ABRIEBFESTER, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, TRANSPARENTER PVC. : GEEIGNET ALS BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH, FÜR GARTEN, LANDWIRTSCHAFT UND BAUSTELLEN.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: PVC PLASTIFICATO TRASPARENTE. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ. : PVC TRASPARENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO ED AGENTI ATMOSFERICI. : PER GIARDINAGGIO, FLORICOLTURA, EDILIZIA E INDUSTRIA.
	TUBE RENFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: TUYAU LISSE TANSARENT EN PVC. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE. : LISSE, TRANSPARENT RESISTANTE A L'ABRASION ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR REFOULEMENT D'EAU, ARROSAGE, NETTOYAGE, IRRIGATION.

 ID		 OD	 WP		 BP		 W	 L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	g/m	m
3/8"	10	14,6	5	73	15	218	110	100
1/2"	12,5	16,5	5	73	15	218	115	100
5/8"	16	20,3	5	73	15	218	150	100
3/4"	19	23,5	5	73	15	218	190	100
1"	25	30,5	4	58	12	174	300	50
1 1/4"	32	38,3	4	58	12	174	425	50
1 1/2"	38	46	4	58	12	174	650	50
	40	48	4	58	12	174	680	50
	45	54	4	58	12	174	860	50
2"	50	60	4	58	12	174	1080	50

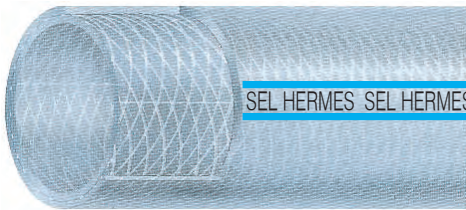

- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL HERMES	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	-----------------------	---------------------------------------	--

