


Thermorub® Light Duty Air



TUBE : SPECIAL THERMORUB COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL THERMORUB COMPOUND.
 APPLICATION : FOR PNEUMATIC EQUIPMENTS IN CAR SERVICE STATIONS.

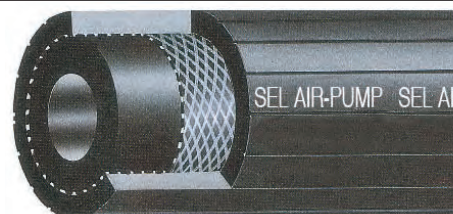

SEELE : SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
 DECKE : ABRIEFESTE, WITTERUNGS - UND ÖLBESTÄNDIGE SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
 ANWENDUNG : SPEZIELL GEEIGNET ALS REIFFENFÜLLSCHLAUCH AN DEN TANKSTELLEN UND AUCH PRESSLUFTWERKZEUGE.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OLI ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER COMPRESSORI ED UTENSILI PNEUMATICI.



TUBE : TUYAU LISSE EN MATIERE SPECIALE THERMORUB.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : LISSE, EN MATIERE SPECIALE THERMORUB RESISTANTE A L'ABRASION, AUX HUILES ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES EQUIPMENTS PNEUMATIQUES DANS LES STATIONS DE VOITURE DE SERVICE.

ID		OD		WP		BP		BR/r		W		L	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
3/16"	4,5	11,5	10	145	40	580	90	130	100				
3/16"	4,7	10	10	145	40	580	90	90	100				
1/4"	6	15	10	145	40	580	100	220	100				



- 10 °C / + 60 °C
 +14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS EN ISO 5774 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL AIR PUMP	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--

