


Thermorub® Fire Reel

KIWA
EN 694+A1



TUBE : SPECIAL THERMORUB COMPOUND.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, HEAT AND WEATHER RESISTANT THERMORUB COMPOUND.
APPLICATION : FOR FIRE FIGHTING APPLICATIONS IN FIRE REELS.

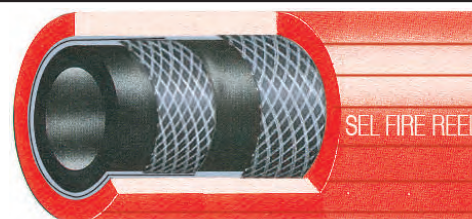

SEELE : SPEZIELLE SYNTHETISCHE THERMORUB MISCHUNG.
EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
DECKE : ABRIEBFESTE, HITZE-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGE, SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR FEUERLÖSCHGERÄTE UND HASPELSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : MESCOLA THERMORUB RESISTENTE ALL ABRASIONE, OZONO, AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE SUPERFICI CALDE.
IMPIEGO : TUBO ANTINCENDIO PER INSTALLAZIONI FISSE.



TUBE : TUYAU LISSE EN MATIERE SPECIALE THERMORUB.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
RETEMENT : MATIERE SPECIALE THERMORUB RESISTANTE A L'ABRASION, A LA FLAMME ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : LUTTE CONTRE L'INCENDIE, POUR LES INSTALLATIONS FIXES.



ID



OD



WP




BP



BR/r



W



L

CODE: TBY71

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	26	12	174	42	609	230	385	20-100
1"	25	33	12	174	42	609	300	565	20-100
1 1/4"	33	43	7	102	25	363	385	910	20-60

CODE: TBY72

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12,5	19	20	290	70	1015	200	235	20-100
3/4"	19	26	20	290	70	1015	230	380	20-100
1"	25	33	20	290	70	1015	300	560	20-70



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

TS EN 694+A1
ISO 1307
KIWA

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARQUAGE

INK JET
SEL FIRE REEL

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

