



Light Duty Water Delivery

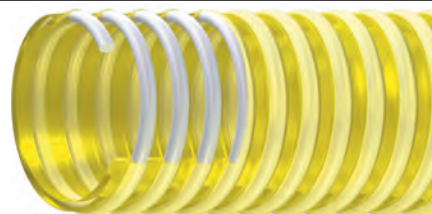

	CONSTRUCTION	: STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION	: CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE. FOR LIGHT DUTY DELIVERY OF WATER, LIGHT CHEMICALS IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.
	KONSTRUKTION	: STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, PLASTIFIZIERTER PVC. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC. ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEFEST, UV-UND WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
	ANWENDUNG	: FÜR BE-UND ENTLADEN VON WASSER, LEICHTE CHEMIKALIEN; FÜR LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIEN, BAUWERKE UND HAUSHALT.
	COSTRUZIONE	: TUBO LISCI, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO	: ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI. PER IRRIGAZIONE, MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.
	CONSTRUCTION	: TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
	APPLICATION	: SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. REFOULEMENT D'EAU, DE DIVERSES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES, DETERGENTS ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	24	348	8	85	240	30/50
1"	25	22	319	8	105	290	30/50
	30	21	305	8	120	345	30/50
1 1/4"	32	20	290	8	125	370	30/50
	35	19	276	8	138	415	30/50
1 1/2"	38	18	261	8	150	485	30/50
	40	18	261	8	157	505	30/50
	45	17	247	8	186	570	30/50
2"	51	15	218	8	205	700	30/50
	55	13	189	7	215	765	30/50
	60	13	189	7	248	825	30/50
2 1/2"	63	13	189	7	260	880	30/50
	70	12	174	7	295	1100	30/50
3"	76	12	174	7	320	1250	30/50
	80	12	174	6	334	1400	20/30
	90	11	160	6	395	1650	20/30
4"	102	11	160	6	430	1850	20/30
	110	10	145	5	475	2200	20/30
	120	10	145	4	590	2700	20/30
5"	127	10	145	4	630	3000	20/30
6"	152	9	131	3	715	3700	20/30
8"	203	6	87	2	900	5950	10



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TROY LD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	--	------------------------	---------------------------------------	--

