


Standard Duty Water Delivery



CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.

APPLICATION : FOR IRRIGATION, DELIVERY OF WATER, FERTILIZERS, INSECTICIDES, ACIDS, DETERGENTS, SOLUTIONS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.

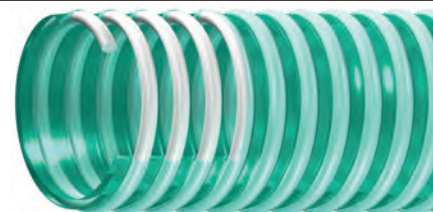

KONSTRUKTION : STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, PLASTIFIZIERTER PVC.
VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, UV-UND WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.

ANWENDUNG : FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE UND INDUSTRIELLE BEWÄSSERUNG, ENTLADEN VON DÜNGERMITTELN, INSEKTENVERTILGUNGSMITTELN, REINIGUNGSMITTEL, SÄUREN USW.



COSTRUZIONE : TUBO LISCI, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.

IMPIEGO : PER IRRIGAZIONE, MANDATA DI ACQUE, FERTILIZZANTI, INSETTICIDI, ACIDI, DETERGENTI, SOLUZIONI ETC. A USO AGRICOLA, DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.

APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU, DE DIVERSES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES, DETERGENTS, FERTILISANTS, INSECTICIDES, ACIDES, SOLUTIONS ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	26	377	8	90	280	30/50
1"	25	24	348	8	110	350	30/50
	30	22	319	8	125	440	30/50
1 1/4"	32	21	305	8	130	460	30/50
	35	20	290	8	140	520	30/50
1 1/2"	38	19	276	8	155	570	30/50
	40	19	276	8	165	590	30/50
	45	19	276	8	195	670	30/50
2"	51	16	232	8	215	830	30/50
	55	15	218	7	225	880	30/50
	60	15	218	7	260	950	30/50
2 1/2"	63	15	218	7	275	1000	30/50
	70	13	189	7	310	1150	30/50
3"	76	13	189	7	335	1450	30/50
	80	13	189	6	350	1530	20/30
	90	13	189	6	415	1750	20/30
4"	102	12	174	6	450	2150	20/30
	110	11	160	5	500	2450	20/30
	120	11	160	5	620	2900	20/30
5"	127	11	160	4	660	3200	20/30
6"	152	10	145	3	750	4200	20/30
8"	203	8	116	2	930	6400	10



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TROY ST	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	--	------------------------	---------------------------------------	---