


Textile (Aramid) Braided Very High Pressure R8 Twin

Tekstil (Aramid) Örgü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı R8 İkiz



TUBE : HYDRAULIC OILS, AIR AND WATER BASED FLUIDS RESISTANT POLYESTER.
 REINFORCEMENT : VERY HIGH TENSILE 2 ARAMIDIC FIBER BRAIDS.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
 APPLICATION : FOR AIR, WATER, MINERAL AND/OR SYNTHETIC OILS DISCHARGE AT VERY HIGH PRESSURE.
 FITTINGS : PRESSED OR REUSABLE.

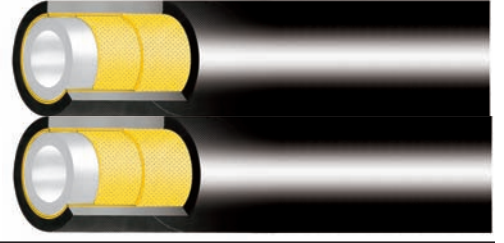

SEELE : BESTÄNDIGER POLYESTER GEGEN HYDRAULIKÖL, LUFT UND WASSER ENTHALTENDE FLÜSSIGKEITEN.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTES DOPPELTES ARAMIDGEFLECHT.
 DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
 ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR TRANSPORT VON LUFT, WASSER UND/ODER HYDRAULIKÖLEN BEI SEHR HOHEM ARBEITSDRUCK.
 EINBAND : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIESTERE RESISTENTE AGLI OLII IDRAULICI E FLUIDI A BASE ACQUOSA ED ARIA.
 RINFORZO : 2 TRECCE IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ.
 COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI ARIA, ACQUA, OLII MINERALI E/O OLII SINTETICI AD ALTISSIMA PRESSIONE.
 RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA, HAVA VE SU BAZLI AKIŞKANLARA DAYANIKLI POLYESTER.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇİFT KAT ARAMİD ÖRGÜ.
 ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
 KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, HAVA, SU MİNERAL VE/VEYA HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
 RAKORLAMA : SIKMA VEYA VİDALI.

ID/İÇ		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/8"	3.2	8.5	362	5249	1448	20996	30	120	+10
5/32"	4.1	9	362	5249	1448	20996	30	130	+10
3/16"	5	9.3	362	5249	1448	20996	35	128	+10
1/4"	6.5	12	362	5249	1448	20996	50	182	+10
5/16"	8	14	350	5075	1400	20300	60	234	+10
3/8"	9.7	16.5	287	4162	1148	16646	80	288	+10
1/2"	13	20.2	250	3625	1000	14500	95	386	+10
5/8"	16.5	24	200	2900	800	11600	125	542	+10
3/4"	19.5	28	162	2349	648	9396	150	590	+10
1"	25	34	140	2030	560	8120	200	930	+10



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)
 (Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)
 (Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)
 (İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications:

Anwendungsbeispiele:

Esempi d' applicazione:

Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	SAE 100 R8, SAE J517, ISO3949, TSE 11191 EN 855,	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	--	---	---------	---------------------------------------	--