


Textile (Aramid) And Steel Reinforced Very High Pressure Twin

Tekstil (Aramid) Ve Çelik Tel Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı İkiz



TUBE : HYDRAULIC OILS, AIR AND WATER BASED FLUIDS RESISTANT POLYESTER.
REINFORCEMENT : VERY HIGH TENSILE ARAMIDIC FIBER AND STEEL WIRE BRAIDS.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
APPLICATION : FOR VERY HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USED IN VARIOUS INDUSTRIES AND AGRICULTURE.
FITTINGS : PRESSED.

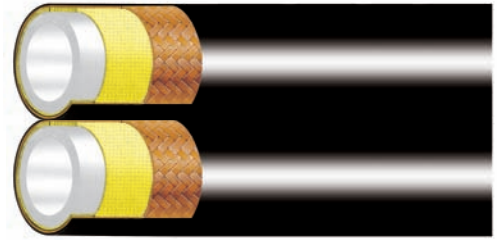

SEELE : BESTÄNDIGER POLYESTER GEGEN HYDRAULIKÖL, LUFT UND WASSER ENTHALTENDE FLÜSSIGKEITEN.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTES ARAMID- UND STAHLDRAHTEGEFLECHT.
DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFT UND BAUMASCHINEN MIT SEHR HOHEM ARBEITSDRUCK.
EINBAUD : PRESSARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIESTERE RESISTENTE AGLI OLII IDRAULICI E FLUIDI A BASE ACQUOSA ED ARIA.
RINFORZO : TRECCA IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ E TRECCIA IN ACCIAIO.
COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER SISTEMI IDRAULICI AD ALTISSIMA PRESSIONE IN AGRICOLTURA ED INDUSTRIE.
RACCORDI : PRESSATI.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA, HAVA VE SU BAZLI AKIŞKANLARA DAYANIKLI POLYESTER.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ARAMİD VE ÇELİK TEL ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN ENDÜSTRİYEL VE TARIMSAL HİDROLİK SİSTEMLER.
RAKORLAMA : SIKMA.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
1/8"	3.2	8.5	450	6525	1800	26100	30	198	+10				
5/32"	4.1	9	400	5800	1600	23200	30	234	+10				
3/16"	5	11	390	5655	1560	22620	35	328	+10				
1/4"	6.5	13	390	5655	1560	22620	50	374	+10				
5/16"	8	15	330	4785	1320	19140	60	442	+10				
3/8"	9.7	18	315	4568	1260	18270	80	624	+10				
1/2"	13	21	275	3988	1100	15950	95	720	+10				
5/8"	16.5	24	195	2828	780	11310	125	866	+10				
3/4"	19.5	28	180	2610	720	10440	150	914	+10				
1"	25	34	160	2320	640	9280	200	1238	+10				



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)

(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)

(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)

(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications:

Anwendungsbeispiele:

Esempi d' applicazione:

Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

EXCEEDS SAE 100 R8,
SAE J517, ISO3949,
TSE 11191 EN 855

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

INK JET

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

