


Textile Braided Medium-High Pressure R7 Solvents And Paints

Tekstil Örgülü Orta-Yüksek Basınç Dayanımlı R7 Solvent Ve Boya



TUBE : SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE 2 POLYESTER FIBER BRAIDS.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
 APPLICATION : FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT MEDIUM-HIGH PRESSURE.
 FITTINGS : PRESSED OR REUSABLE.

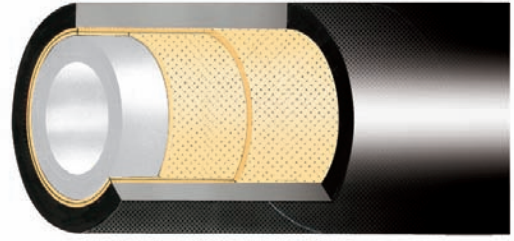

SEELE : BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIKÖL, SOLVENT UND FARBE.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTES DOPPELTES POLYESTERGEFLECHT.
 DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
 ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR MITTLEM-HOHEM ARBEITSDRUCK BEI BE-UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN.
 EINBAND : PRESSARMATUR UND SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI.
 RINFORZO : 2 TRECCE IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE MEDIO-ALTA.
 RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : SOLVENTLERE, BOYLARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT POLYESTER ÖRGÜ.
 ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
 KULLANIM YERİ : ORTA-YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU, MINERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
 RAKORLAMA : SIKMA VEYA VİDALI.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
1/8"	3.2	8	227	3292	908	13166	25	50	+10				
5/32"	4.1	9	230	3335	920	13340	30	57	+10				
3/16"	5	9.5	250	3625	1000	14500	35	62	+10				
1/4"	6.5	11.8	200	2900	800	11600	40	85	+10				
5/16"	8	14	190	2755	760	11020	50	117	+10				
3/8"	9.7	16.2	175	2538	700	10150	60	144	+10				
1/2"	13	20	150	2175	600	8700	80	203	+10				
5/8"	16.5	24	125	1813	500	7250	120	296	+10				
3/4"	19.5	27	100	1450	400	5800	150	293	+10				
1"	25	34	75	1088	300	4350	200	535	+10				



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)
 (Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)
 (Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)
 (İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications: Anwendungsbeispiele: Esempi d' applicazione: Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	SAE 100 R7, SAE J517, ISO3949, TSE 11191 EN 855,	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	 
-------------------------------------	--	---	---------	---------------------------------------	--

