





Textile (Aramidic) Braided High Pressure Solvents And Paints


Tekstil (Aramid) Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı Solvent Ve Boya

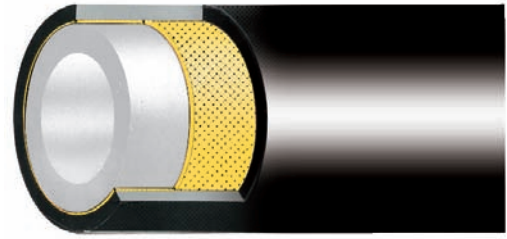

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION FITTINGS	: SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE. : VERY HIGH TENSILE ARAMIDIC FIBER BRAID. : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE. : FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT HIGH PRESSURE. : PRESSED OR REUSABLE.
--	---	---

	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG EINBAND	: BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIKÖL, SOLVENT UND FARBE. : HOCH REISSFESTES ARAMIDGEFLECHT. : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEBFESTES POLYURETHAN. : GEEIGNET FÜR HOHEN ARBEITSDRUCK BEI BE-UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN. : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.
--	--	---

	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO RACCORDI	: POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI. : TRECCA IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ. : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE ALTA. : PRESSATI O RECUPERABILI.
--	---	--

	ALT KAT TAKVİYE ÜST KAT KULLANIM YERİ RAKORLAMA	: SOLVENTLERE, BOYALARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD. : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ARAMİD ÖRGÜ. : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN. : YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU, MİNERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE. : SIKMA VEYA VİDALI.
--	---	---


ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m				
1/8"	3.2	8	300	4350	1200	17400	25	45	+10				
5/32"	4.1	8.2	300	4350	1200	17400	30	50	+10				
3/16"	5	8.5	250	3625	1000	14500	35	46	+10				
1/4"	6.5	11.4	225	3263	900	13050	40	85	+10				
5/16"	8	12	200	2900	800	11600	55	88	+10				
3/8"	9.7	15	190	2755	760	11020	75	94	+10				
1/2"	13	17.5	175	2538	700	10150	85	125	+10				
5/8"	16.5	22.5	150	2175	600	8700	110	203	+10				
3/4"	19.5	25.5	130	1885	520	7540	140	230	+10				
1"	25	32	100	1450	400	5800	180	334	+10				



-40 °C / +100 °C
-40 °F / +212 °F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)
(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)
(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)
(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications: Anwendungsbeispiele: Esempi d' applicazione: Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	 
-------------------------------------	---	---------	---------------------------------------	--