


Textile (Aramid) Braided Very High Pressure R8 Solvents And Paints

Tekstil (Aramid) Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı R8 Solvent Ve Boya

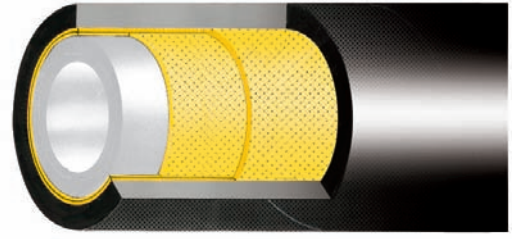

	TUBE	: SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE.
	REINFORCEMENT	: VERY HIGH TENSILE 2 ARAMIDIC FIBER BRAIDS.
	COVER	: OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
	APPLICATION	: FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT VERY HIGH PRESSURE.
	FITTINGS	: PRESSED OR REUSABLE.

	SEELE	: BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIK ÖL, SOLVENT UND FARBE.
	EINLAGEN	: HOCH REISSFESTES DOPPELTES ARAMIDGEFLECHT.
	DECKE	: ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
	ANWENDUNG	: GEEIGNET FÜR SEHR HOHEN ARBEITSDRUCK BEI BE-UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN.
	EINBAND	: PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.

	SOTTOSTRATO	: POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI.
	RINFORZO	: 2 TRECCE IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ.
	COPERTURA	: IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
	IMPIEGO	: PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE ALTA.
	RACCORDI	: PRESSATI O RECUPERABILI.

	ALT KAT	: SOLVENTLERE, BOYLARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD.
	TAKVİYE	: YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT ARAMİD ÖRGÜ.
	ÜST KAT	: YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
	KULLANIM YERİ	: ÇOK YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU, MINERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
	RAKORLAMA	: SIKMA VEYA VİDALI.


ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m				
1/8"	3.2	8.5	362	5249	1448	20996	30	58	+10				
5/32"	4.1	9	362	5249	1448	20996	30	63	+10				
3/16"	5	9.3	362	5249	1448	20996	35	62	+10				
1/4"	6.5	12	362	5249	1448	20996	50	87	+10				
5/16"	8	14	350	5075	1400	20300	60	112	+10				
3/8"	9.7	16.5	287	4162	1148	16646	80	136	+10				
1/2"	13	20.2	250	3625	1000	14500	95	182	+10				
5/8"	16.5	24	200	2900	800	11600	125	265	+10				
3/4"	19.5	28	162	2349	648	9396	150	287	+10				
1"	25	34	140	2030	560	8120	200	436	+10				



-40 °C / +100 °C
-40 °F / +212 °F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)
(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)
(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)
(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications: Anwendungsbeispiele: Esempi d' applicazione: Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	SAE 100 R8, SAE J517, ISO3949, TSE 11191 EN 855	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	---	---	---------	---------------------------------------	--