


## Textile (Aramid) And Steel Reinforced Very High Pressure Solvents And Paints Twin

## Tekstil (Aramid) Ve Çelik Tel Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı İkiz Solvent Ve Boya



TUBE : SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE.  
REINFORCEMENT : VERY HIGH TENSILE ARAMIDIC FIBER AND STEEL WIRE BRAIDS.  
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.  
APPLICATION : FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT VERY HIGH PRESSURE.  
FITTINGS : PRESSED

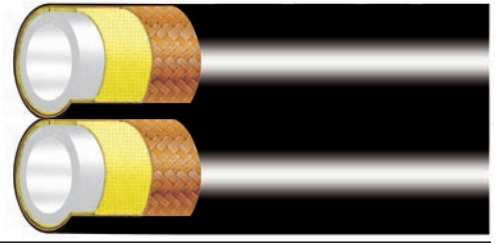

SEELE : BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIKÖL, SOLVENT UND FARBE.  
EINLAGEN : HOCH REISSFESTES ARAMID- UND STAHLDRAHTEGEFLECHT.  
DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.  
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR SEHR HOHEN ARBEITSDRUCK BEI BE-UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN.  
EINBAUD : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI.  
RINFORZO : TRECCA IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ E TRECCIA IN ACCIAIO.  
COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
IMPIEGO : PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE ALTA.  
RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : SOLVENTLERE, BOYALARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD.  
TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ARAMİD VE ÇELİK TEL ÖRGÜ.  
ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.  
KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU MİNERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.  
RAKORLAMA : SIKMA.


ID/İÇ		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/8"	3.2	8.5	450	6525	1800	26100	30	196	+10
5/32"	4.1	9	400	5800	1600	23200	30	230	+10
3/16"	5	11	390	5655	1560	22620	35	324	+10
1/4"	6.5	13	390	5655	1560	22620	40	366	+10
5/16"	8	15	330	4785	1320	19140	60	432	+10
3/8"	9.7	18	315	4568	1260	18270	80	608	+10
1/2"	13	21	275	3988	1100	15950	100	698	+10
5/8"	16.5	24	195	2828	780	11310	120	838	+10
3/4"	19.5	28	180	2610	720	10440	150	880	+10
1"	25	34	160	2320	640	9280	185	1180	+10



-40°C / +100°C  
-40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)  
(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)  
(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)  
(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications: Anwendungsbeispiele: Esempi d' applicazione: Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EXCEEDS SAE 100 R8, SAE J517, ISO3949, TSE 11191 EN 855	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	 
-------------------------------------	---	---	---------	---------------------------------------	---