





# Agricultural (Spray) 50-80-100 Bar

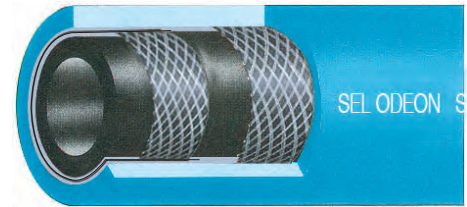

 TUBE : SPECIAL PVC COMPOUND RESISTANT TO PESTICIDES AND FERTILIZERS.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.  
 COVER : ABRASION ,OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL PVC COMPOUND.  
 APPLICATION : FOR SPRAYING OF PESTICIDES AND FERTILIZERS IN AGRICULTURE.

 SEELE : SPEZIELLE PVC-MISCHUNG, BESTÄNDIG GEGEN SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL UND DÜNGER.  
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.  
 DECKE : ABRIEBFESTE, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGE, SPEZIELLE PVC-MISCHUNG.  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSSCHLAUCH IM HOCHDRUCKBEREICH.

 SOTTOSTRATO : MISCOLA SPECIALE IN PVC RESISTENTE AL PASSAGGIO DI ANTICRITTOGAMICI E FERTILIZZANTI.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : MISCOLA SPECIALE IN PVC RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : ADATTO ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI MOTOPOMPE PER IRRORAZIONE AGRICOLA CON INSETTICIDI, PESTICIDI ED ANTIPARASSITARI.

 TUBE : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE RESISTENT AUX ENGRAIS ET PESTICIDES.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : LISSE, EN MATIERE PVC SPECIALE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.  
 APPLICATION : POUR PULVERISATION AGRICOLE.



**CODE: TBP23**

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	14	50	725	150	2175	80	145	30-150
3/8"	10	17	50	725	150	2175	100	200	30-150
1/2"	12,5	20	50	725	150	2175	125	270	30-150

**CODE: TBP24**

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	15	80	1160	240	3480	80	180	30-150
3/8"	10	18	80	1160	240	3480	100	240	30-150
1/2"	12,5	21	80	1160	240	3480	125	310	30-150

**CODE: TBP25**

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	15	100	1450	300	4350	80	185	30-150
3/8"	10	18	100	1450	300	4350	100	245	30-150
1/2"	12,5	21	100	1450	300	4350	125	320	30-150



- 10 °C / + 60 °C  
 +14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.  
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.  
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.  
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL ODEON 50/80/100 BAR	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--

