


Dairy Steam-Wash

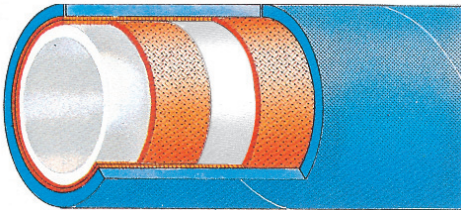

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: WHITE OIL AND STEAM RESISTANT, ODOUR FREE SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE. : OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : FOR CLEANING IN FOOD PROCESSING PLANTS (DAIRIES, ABATTOIRS ETC.) WITH HOT WATER AND STEAM.
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: ÖL- UND DAMPF BESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE. : ABRIEBFEST, ÖL-, HITZE-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI. : FÜR REINIGUNGSARBEITEN IN DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE (MOLKEREIEN - SCHLACHTHÖFE) MIT HEISSWASSER UND SATTDAMPF.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA BIANCA, ANTI ODORE, RESISTENTE AGLI OLI ED AL VAPORE. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ. : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, AL CALORE, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER LAVAGGIO CON ACQUA CALDA E VAPORE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, NEI MACELLI ETC.
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL BLANC, ANTI ODEUR RESISTANT A LA VAPEUR ET AUX HUILES. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE. : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A LA CHALEUR, AUX HUILES, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPERIQUES. : POUR LE NETTOYAGE A L'EAU ET A LA VAPEUR DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE, LES ABATTOIRS, LES FROMAGERIES ETC.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/8"	9.5	20	7	102	70	1015	295	40-46-61
1/2"	12.7	24	7	102	70	1015	408	40-46-61
5/8"	16	28	7	102	70	1015	508	40-46-61
3/4"	19	31	7	102	70	1015	595	40-46-61
1"	25.4	37	7	102	70	1015	684	40-46-61
1 1/4"	32	46	7	102	70	1015	1070	40-46-61
1 1/2"	38	53	7	102	70	1015	1343	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	7	102	70	1015	1567	40-46-61
2"	50.8	67.5	7	102	70	1015	1968	40-46-61
2 1/2"	63.5	81	7	102	70	1015	2504	40-46-61
3"	76.2	98	7	102	70	1015	3660	40-46-61
4"	101.6	124	7	102	70	1015	4825	40-46-61

-40°C / +125°C STEAM UP TO 165 °C
-40°F / +257°F STEAM UP TO 329 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

BUHAR DW

DAIRY STEAM - WASH HOSE - W.P. 7 Bar (102 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--